

# CINDI


新迪2016最新產品介紹

CINDI.COM.TW 台光牌





CINDI  
2016 New product

— 01  
產品編號  
CI-5171

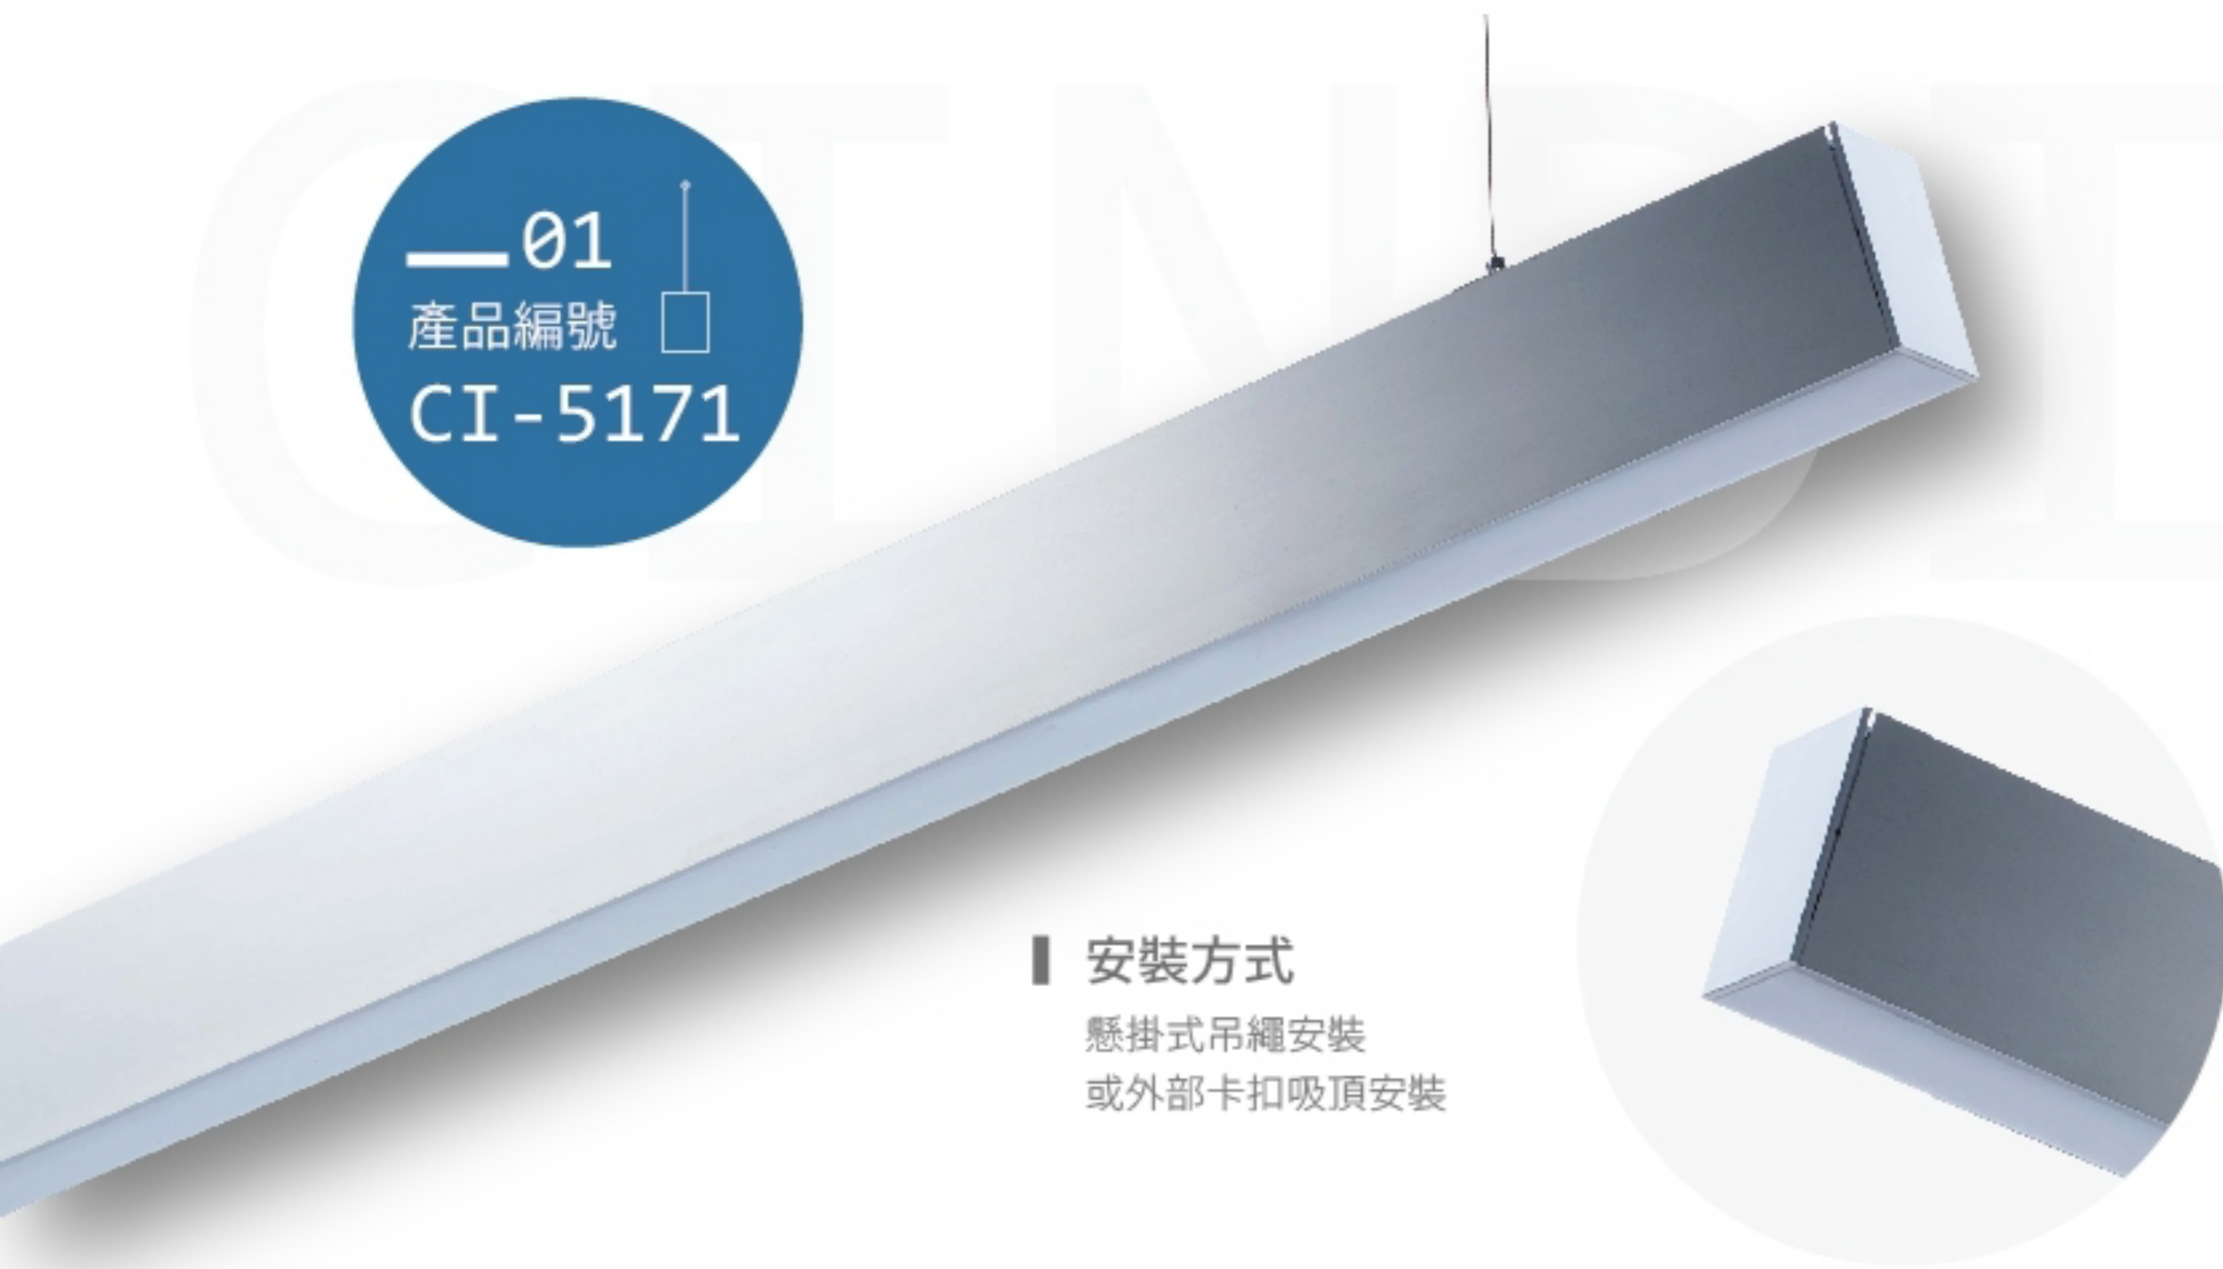


■ 安裝方式  
懸掛式吊繩安裝  
或外部卡扣吸頂安裝

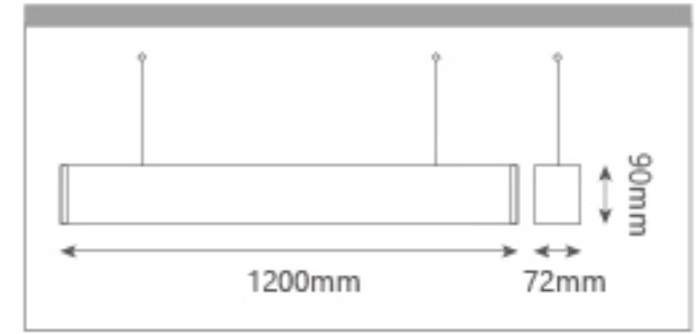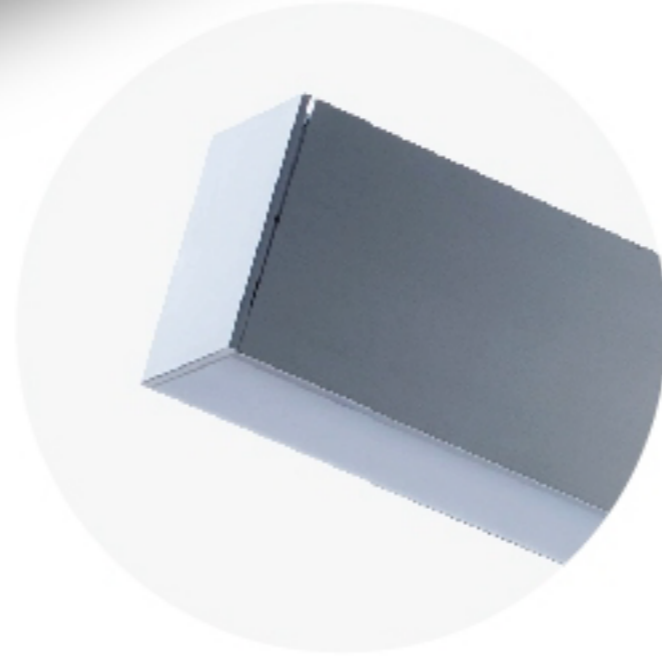

消耗功率	50W
LED	2835
輸入電壓	AC:100~240V
輸出流明	5000lm
色溫	3000K/4000K/6000k
演色性	CRI:82
出光角度	120°
尺寸	72x90x1200mm
材質	鋁+PC




消耗功率	48W
LED	2835
輸入電壓	AC:100~240V
輸出流明	4800lm
色溫	3000K/4000K/6000k
演色性	CRI:82
出光角度	120°
尺寸	65x72x1200mm
材質	鋁+PC

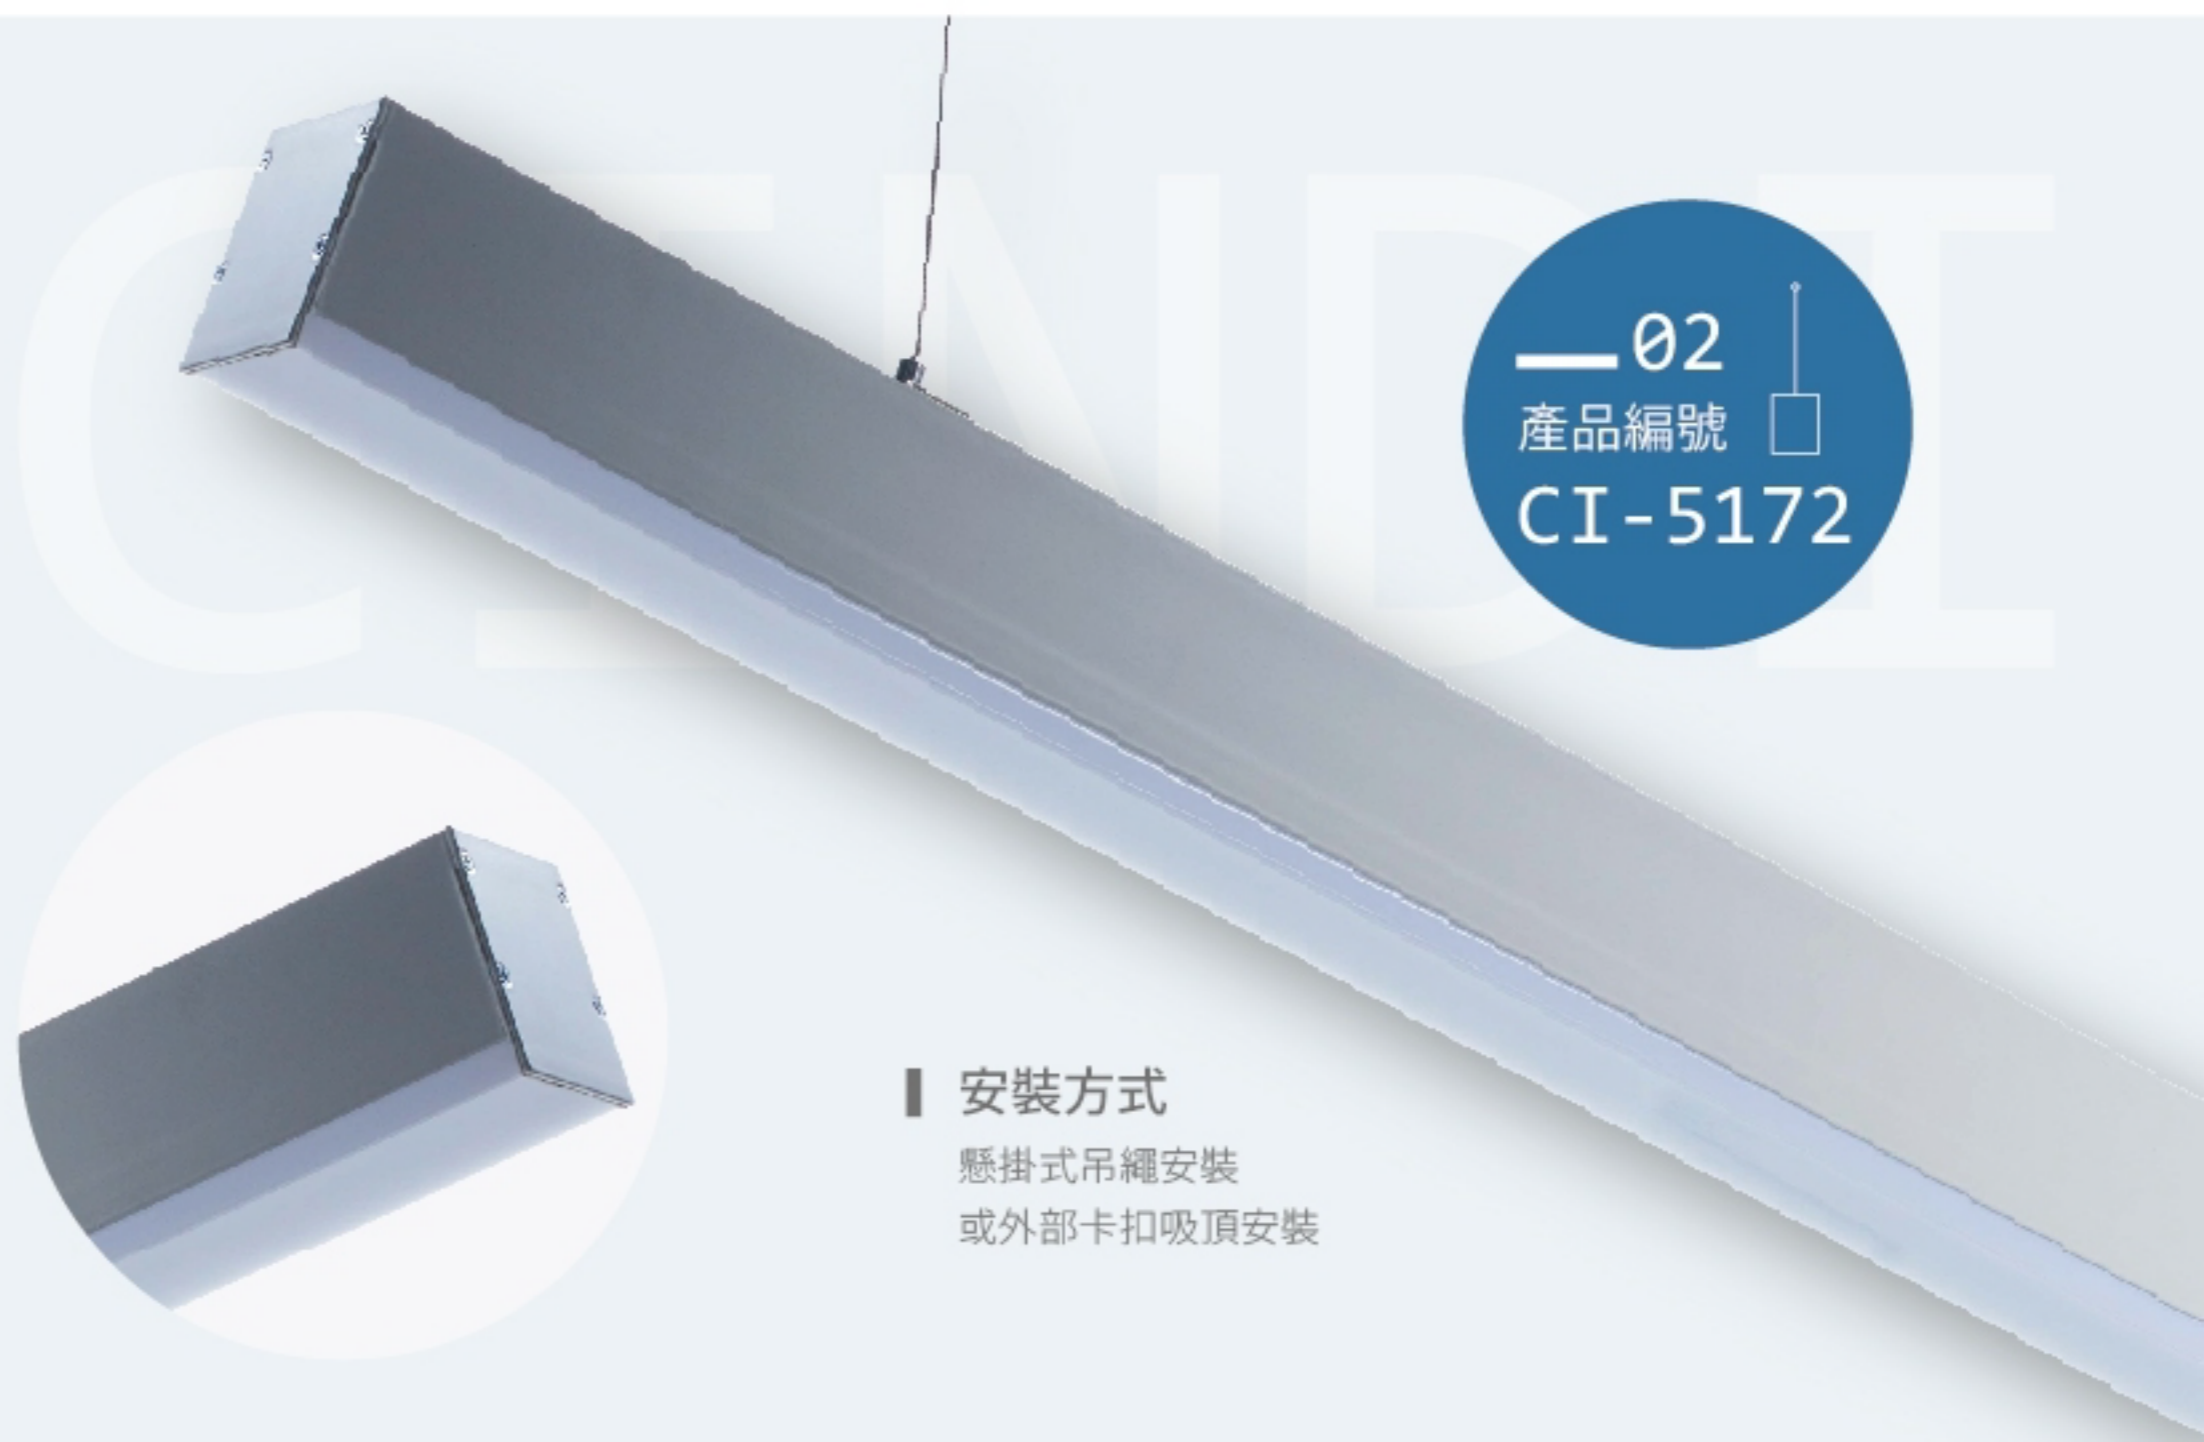


— 02  
產品編號  
CI-5172



■ 安裝方式  
懸掛式吊繩安裝  
或外部卡扣吸頂安裝

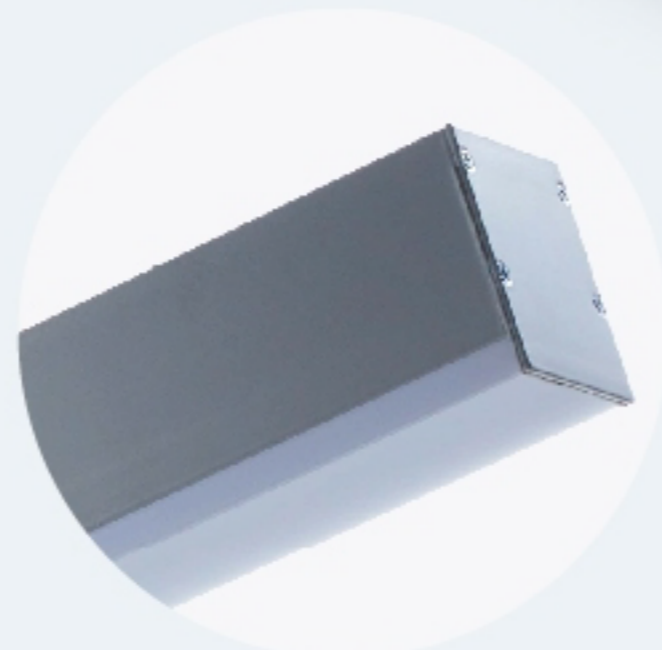

— 03  
產品編號  
CI-5173

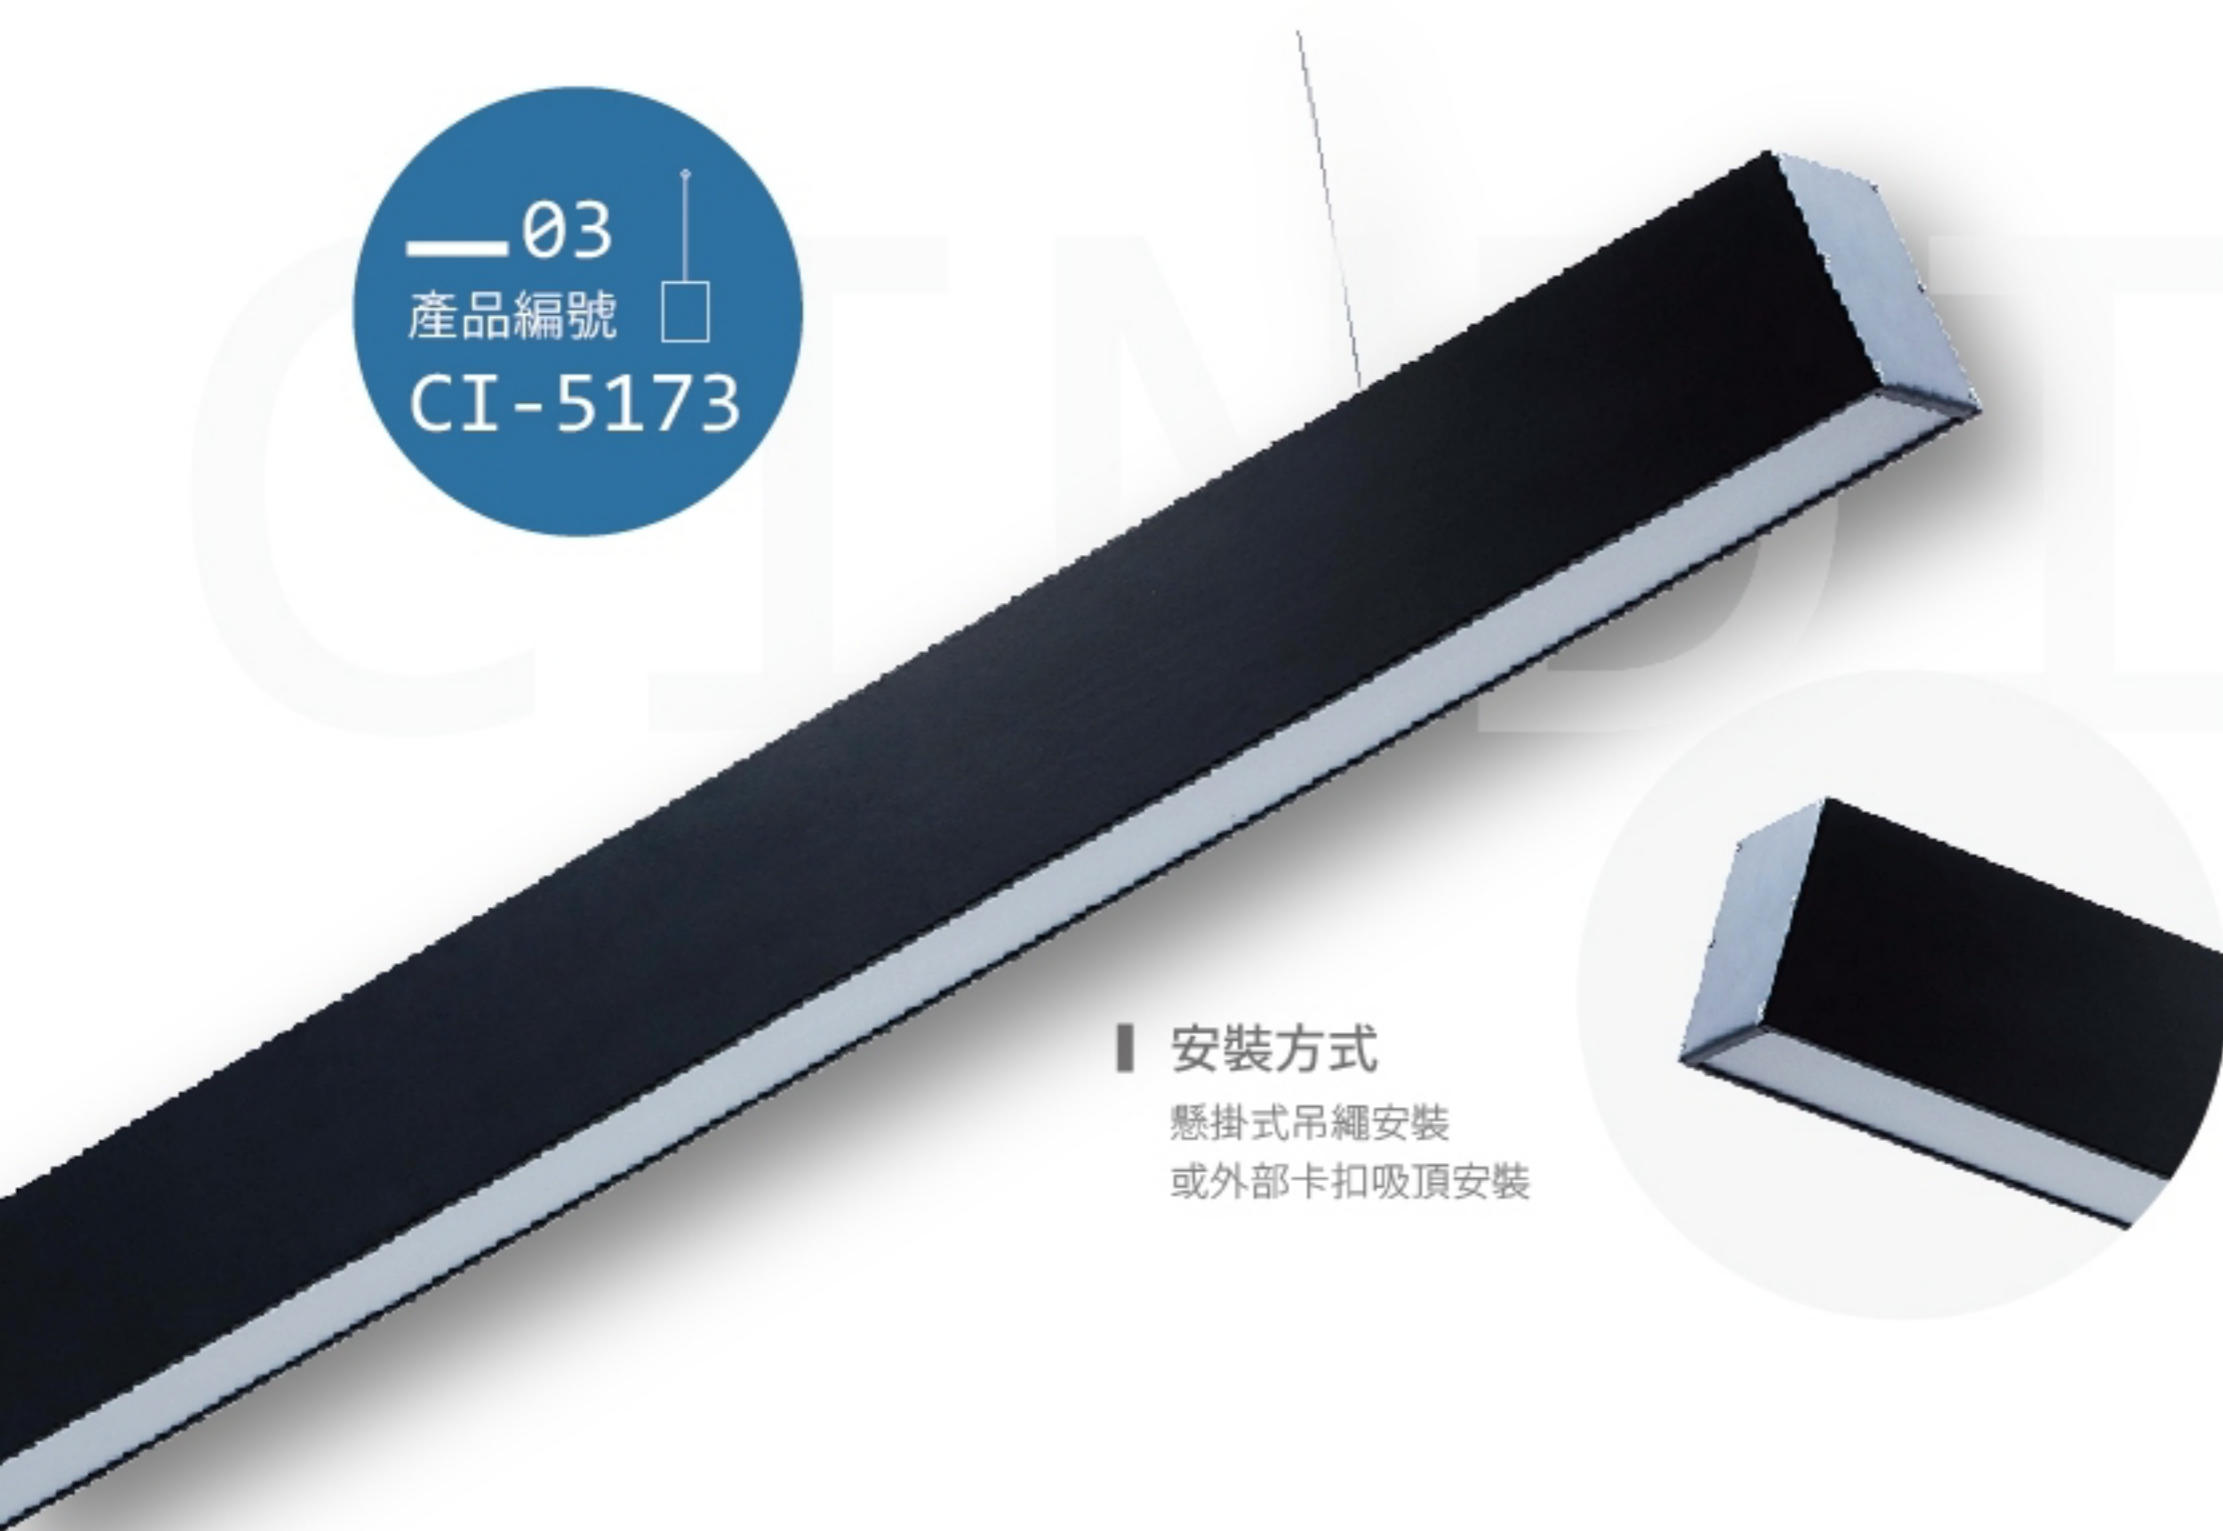


■ 安裝方式  
懸掛式吊繩安裝  
或外部卡扣吸頂安裝

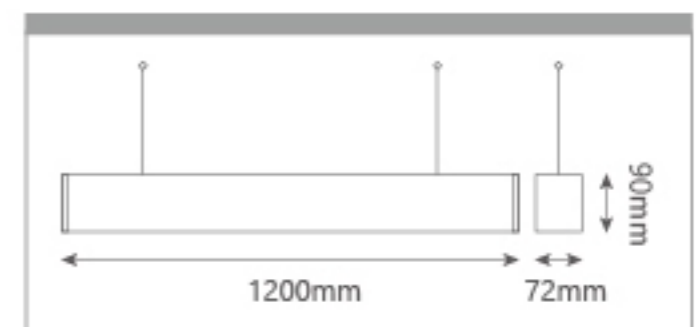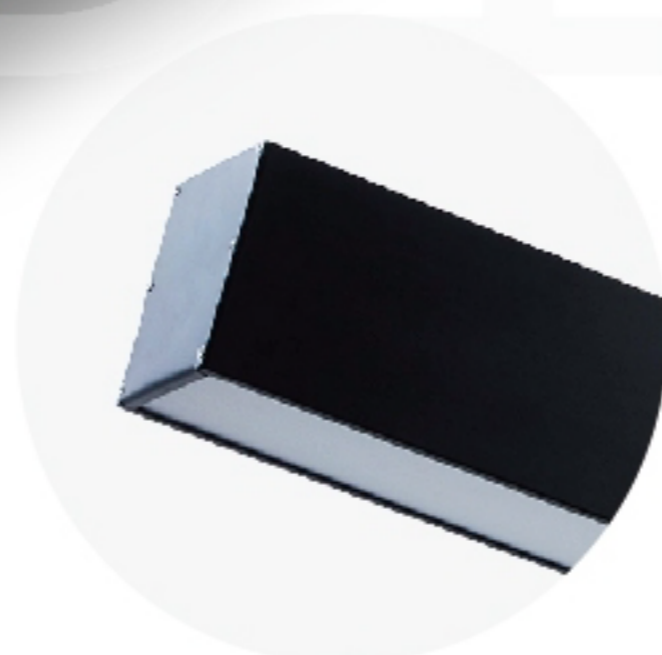

消耗功率	50W
LED	2835
輸入電壓	AC:100~240V
輸出流明	5000lm
色溫	3000K/4000K/6000k
演色性	CRI:82
出光角度	120°
尺寸	100x100x1200mm
材質	鋁+PC


— 04  
產品編號  
CI-5174

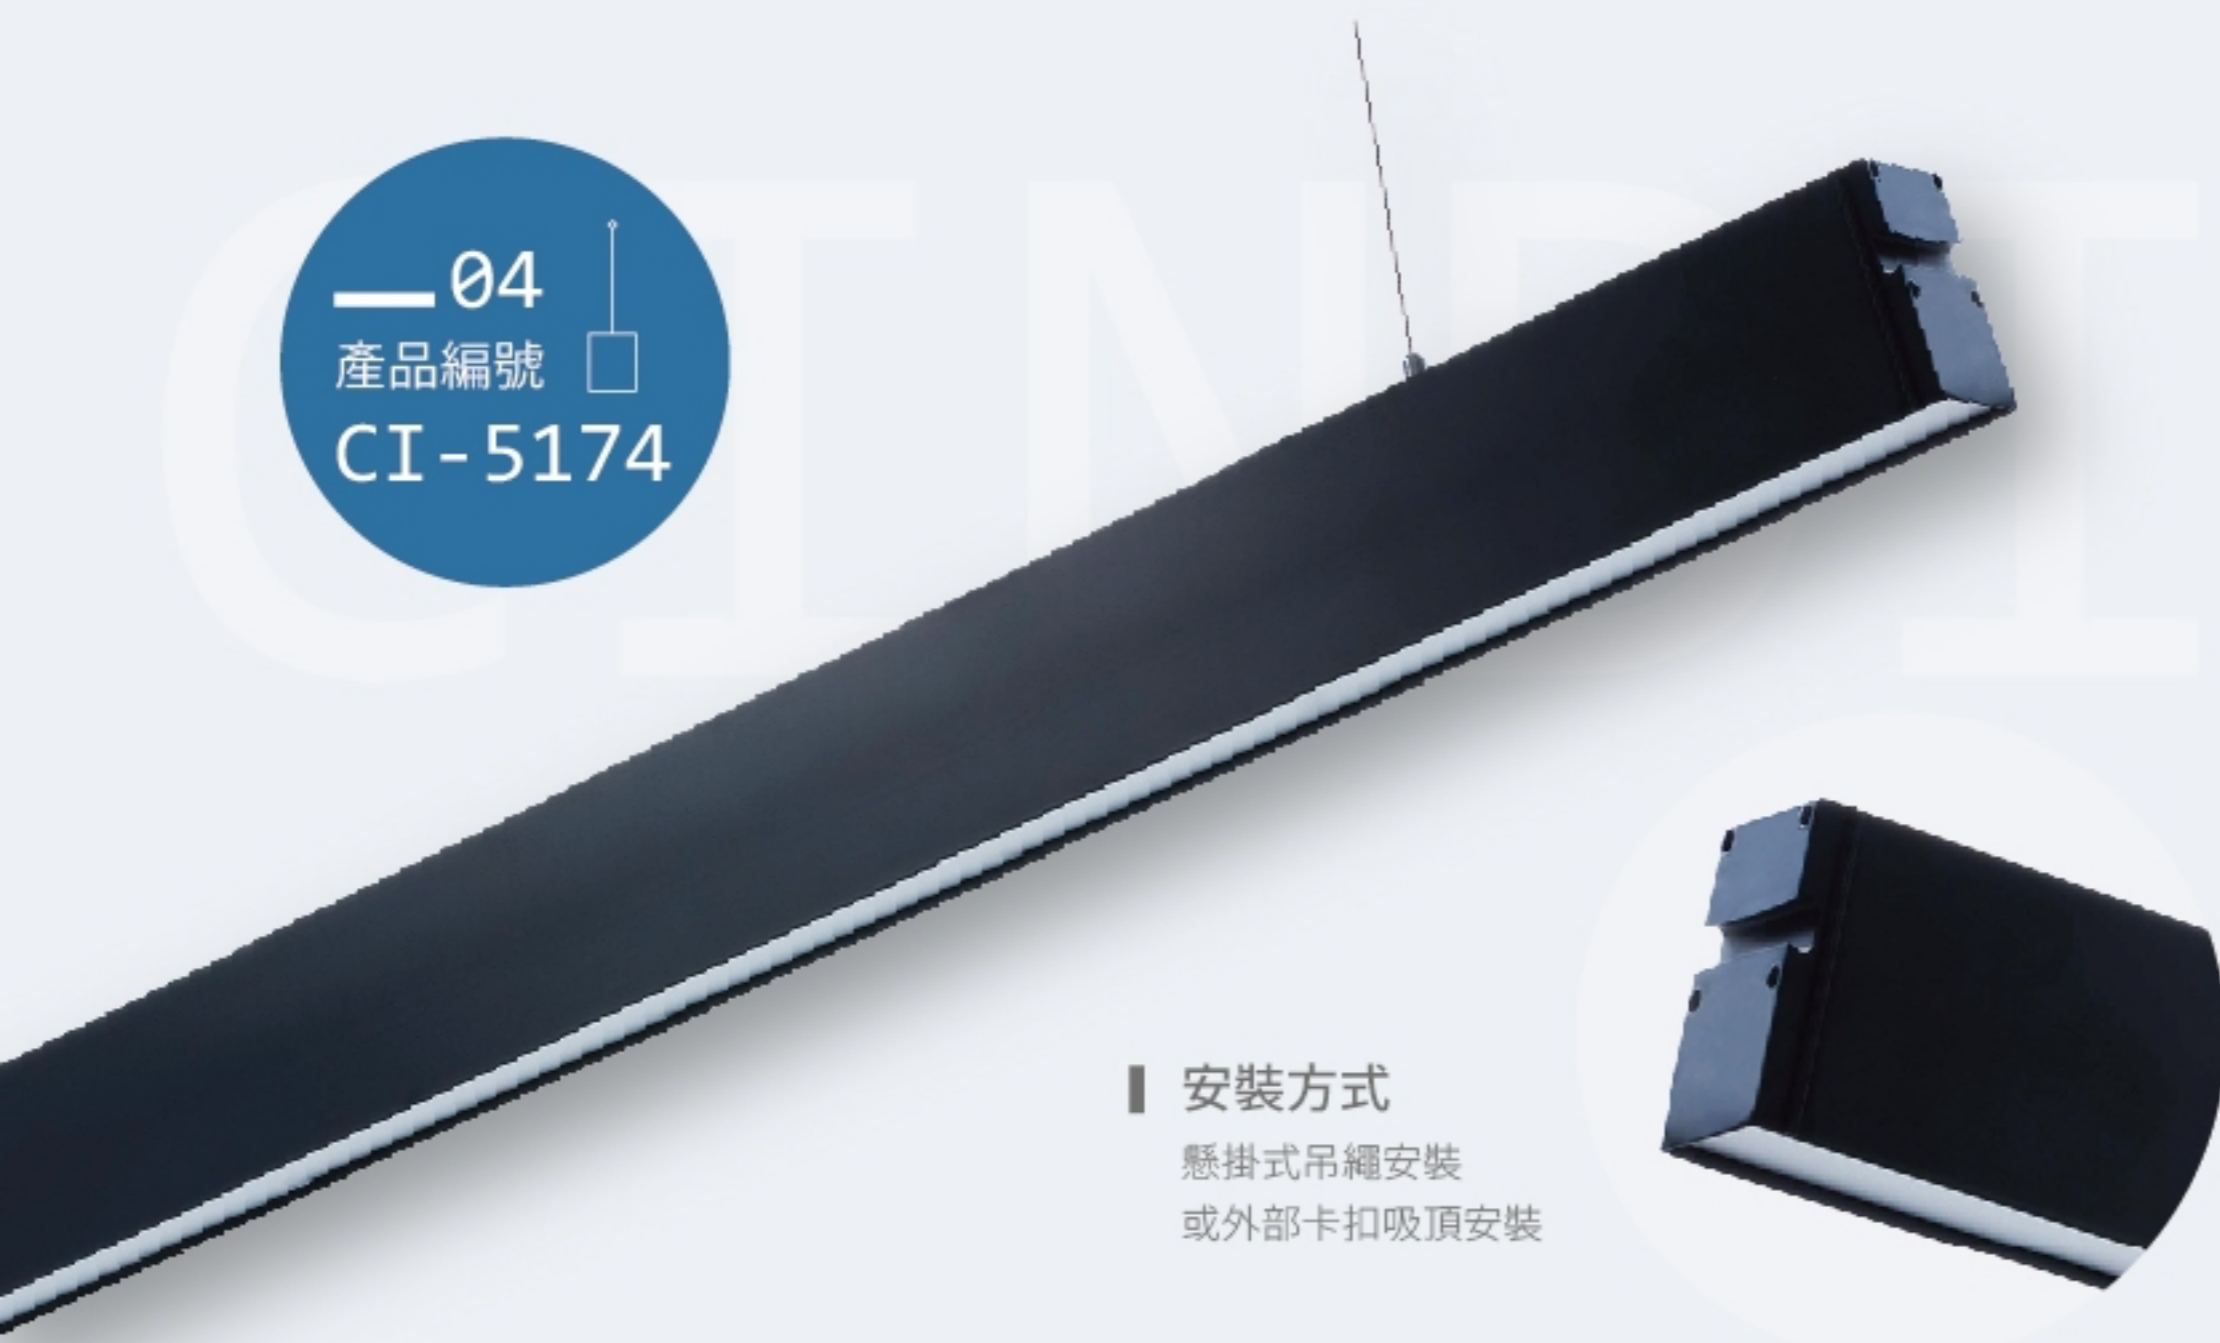


■ 安裝方式  
懸掛式吊繩安裝  
或外部卡扣吸頂安裝



消耗功率	40W
LED	2835
輸入電壓	AC:100~240V
輸出流明	4000lm
色溫	3000K/4000K/6000k
演色性	CRI:82
出光角度	120°
尺寸	52x70x1200mm
材質	鋁+PC

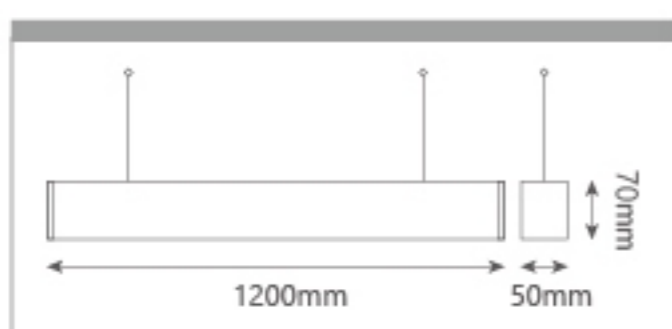


消耗功率	40W
LED	2835
輸入電壓	AC:100~240V
輸出流明	4000lm
色溫	3000K/4000K/6000k
演色性	CRI:82
出光角度	120°
尺寸	50x70x1200mm
材質	鋁+PC

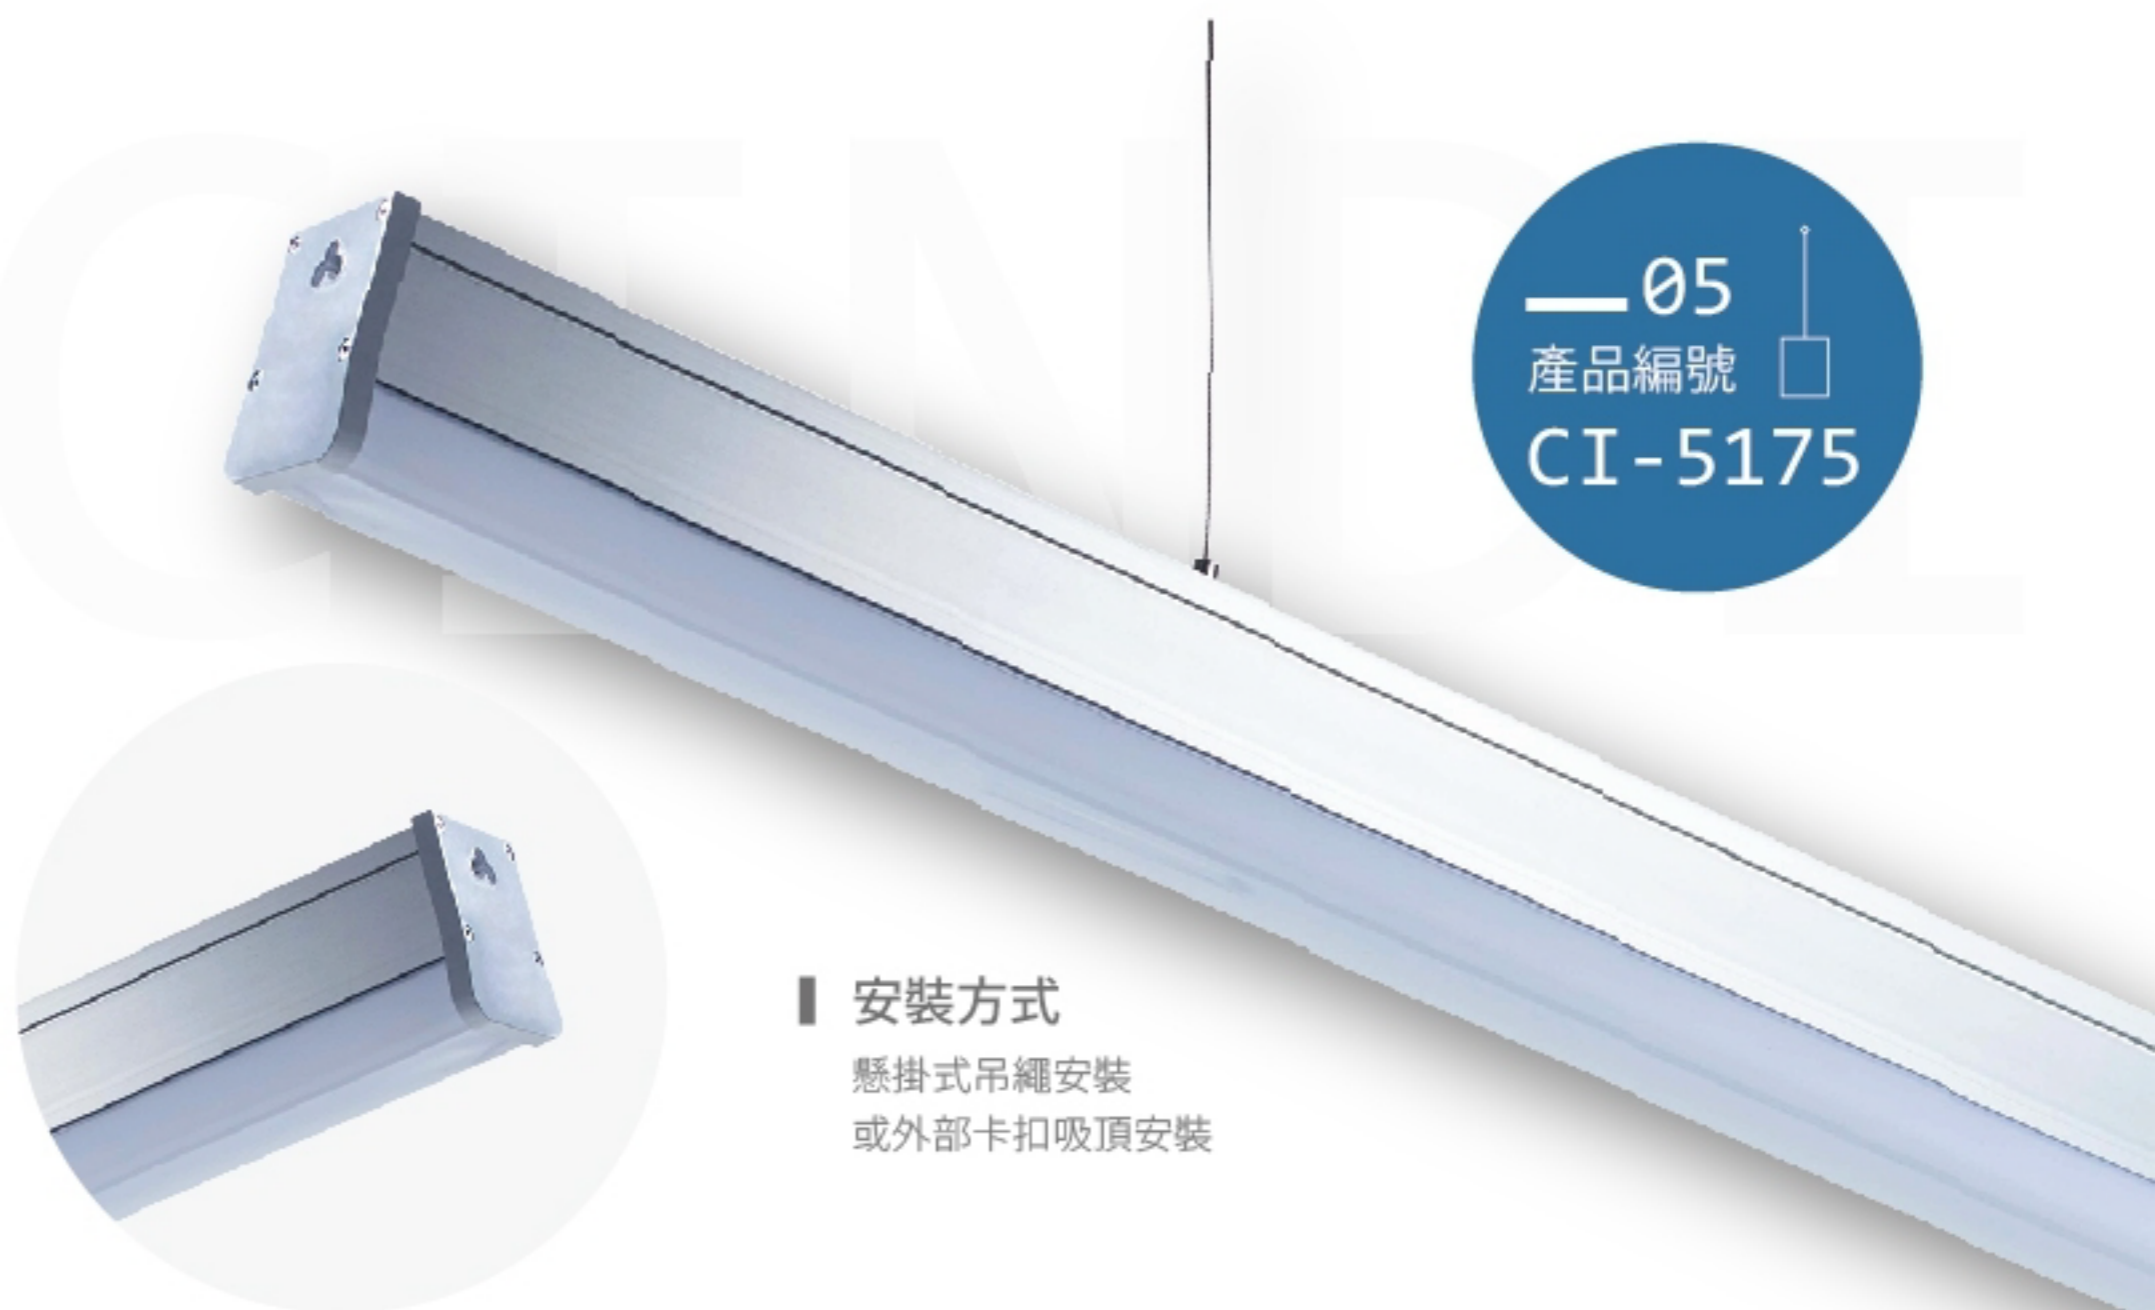

— 05  
產品編號  
CI-5175

■ 安裝方式  
懸掛式吊繩安裝  
或外部卡扣吸頂安裝

— 06  
產品編號  
CI-5176


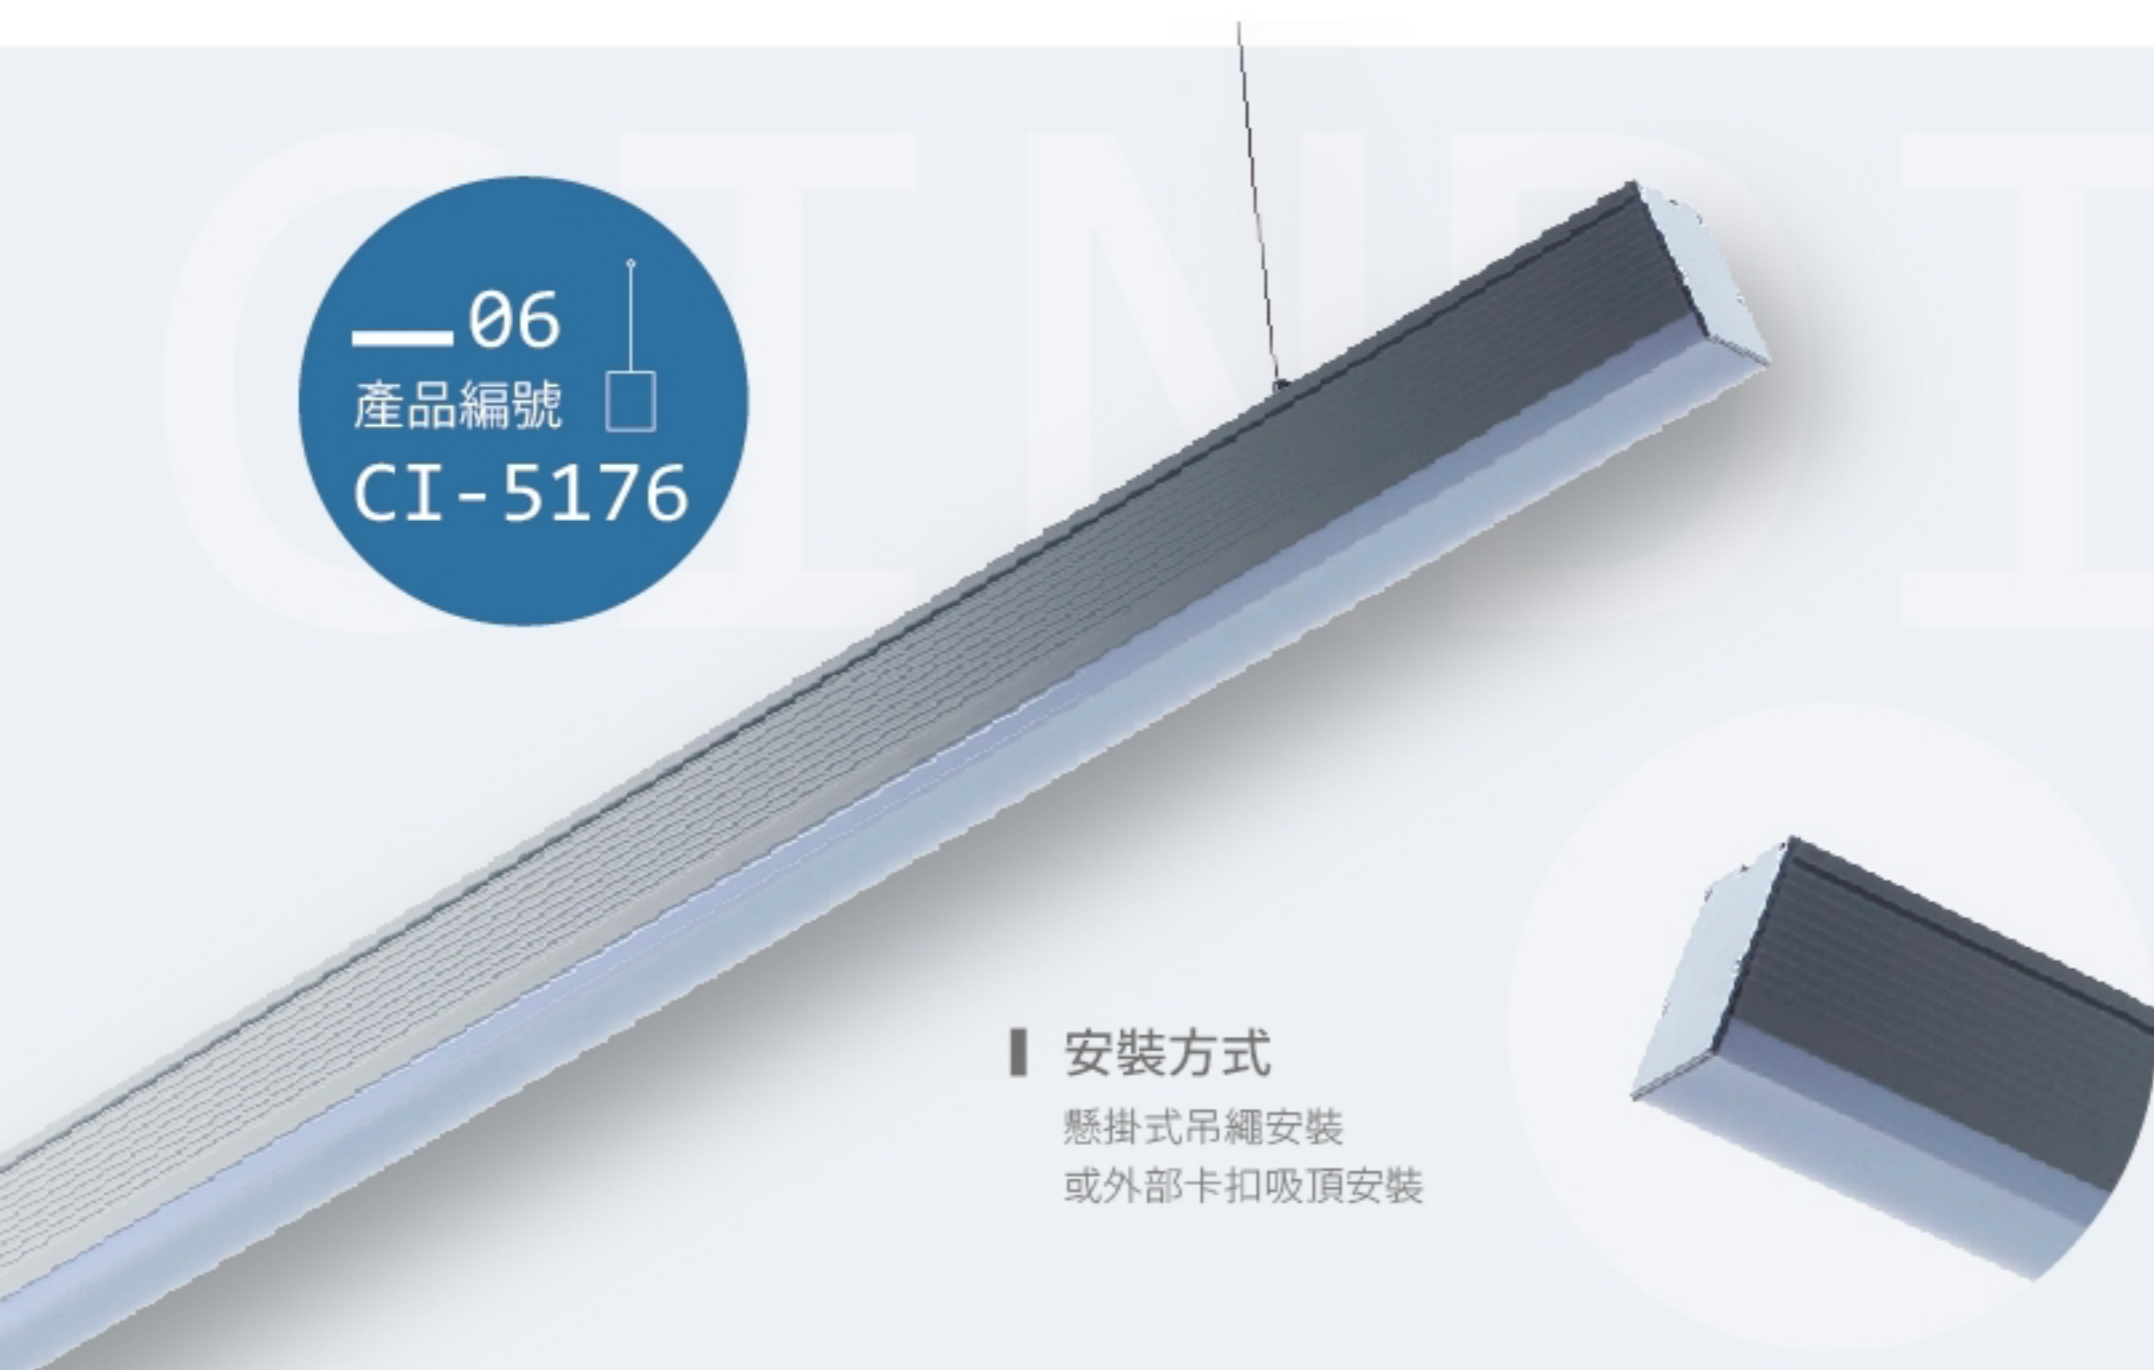


■ 安裝方式  
懸掛式吊繩安裝  
或外部卡扣吸頂安裝





消耗功率	40W
LED	2835
輸入電壓	AC:100~240V
輸出流明	4000lm
色溫	3000K/4000K/6000k
演色性	CRI:82
出光角度	120°
尺寸	65x63x1200mm
材質	鋁+PC

— 07  
 產品編號  
 CI-5177

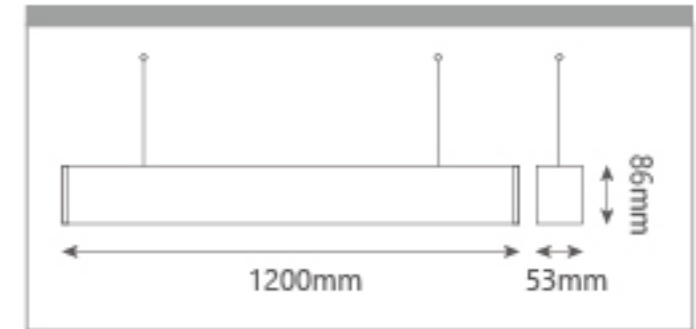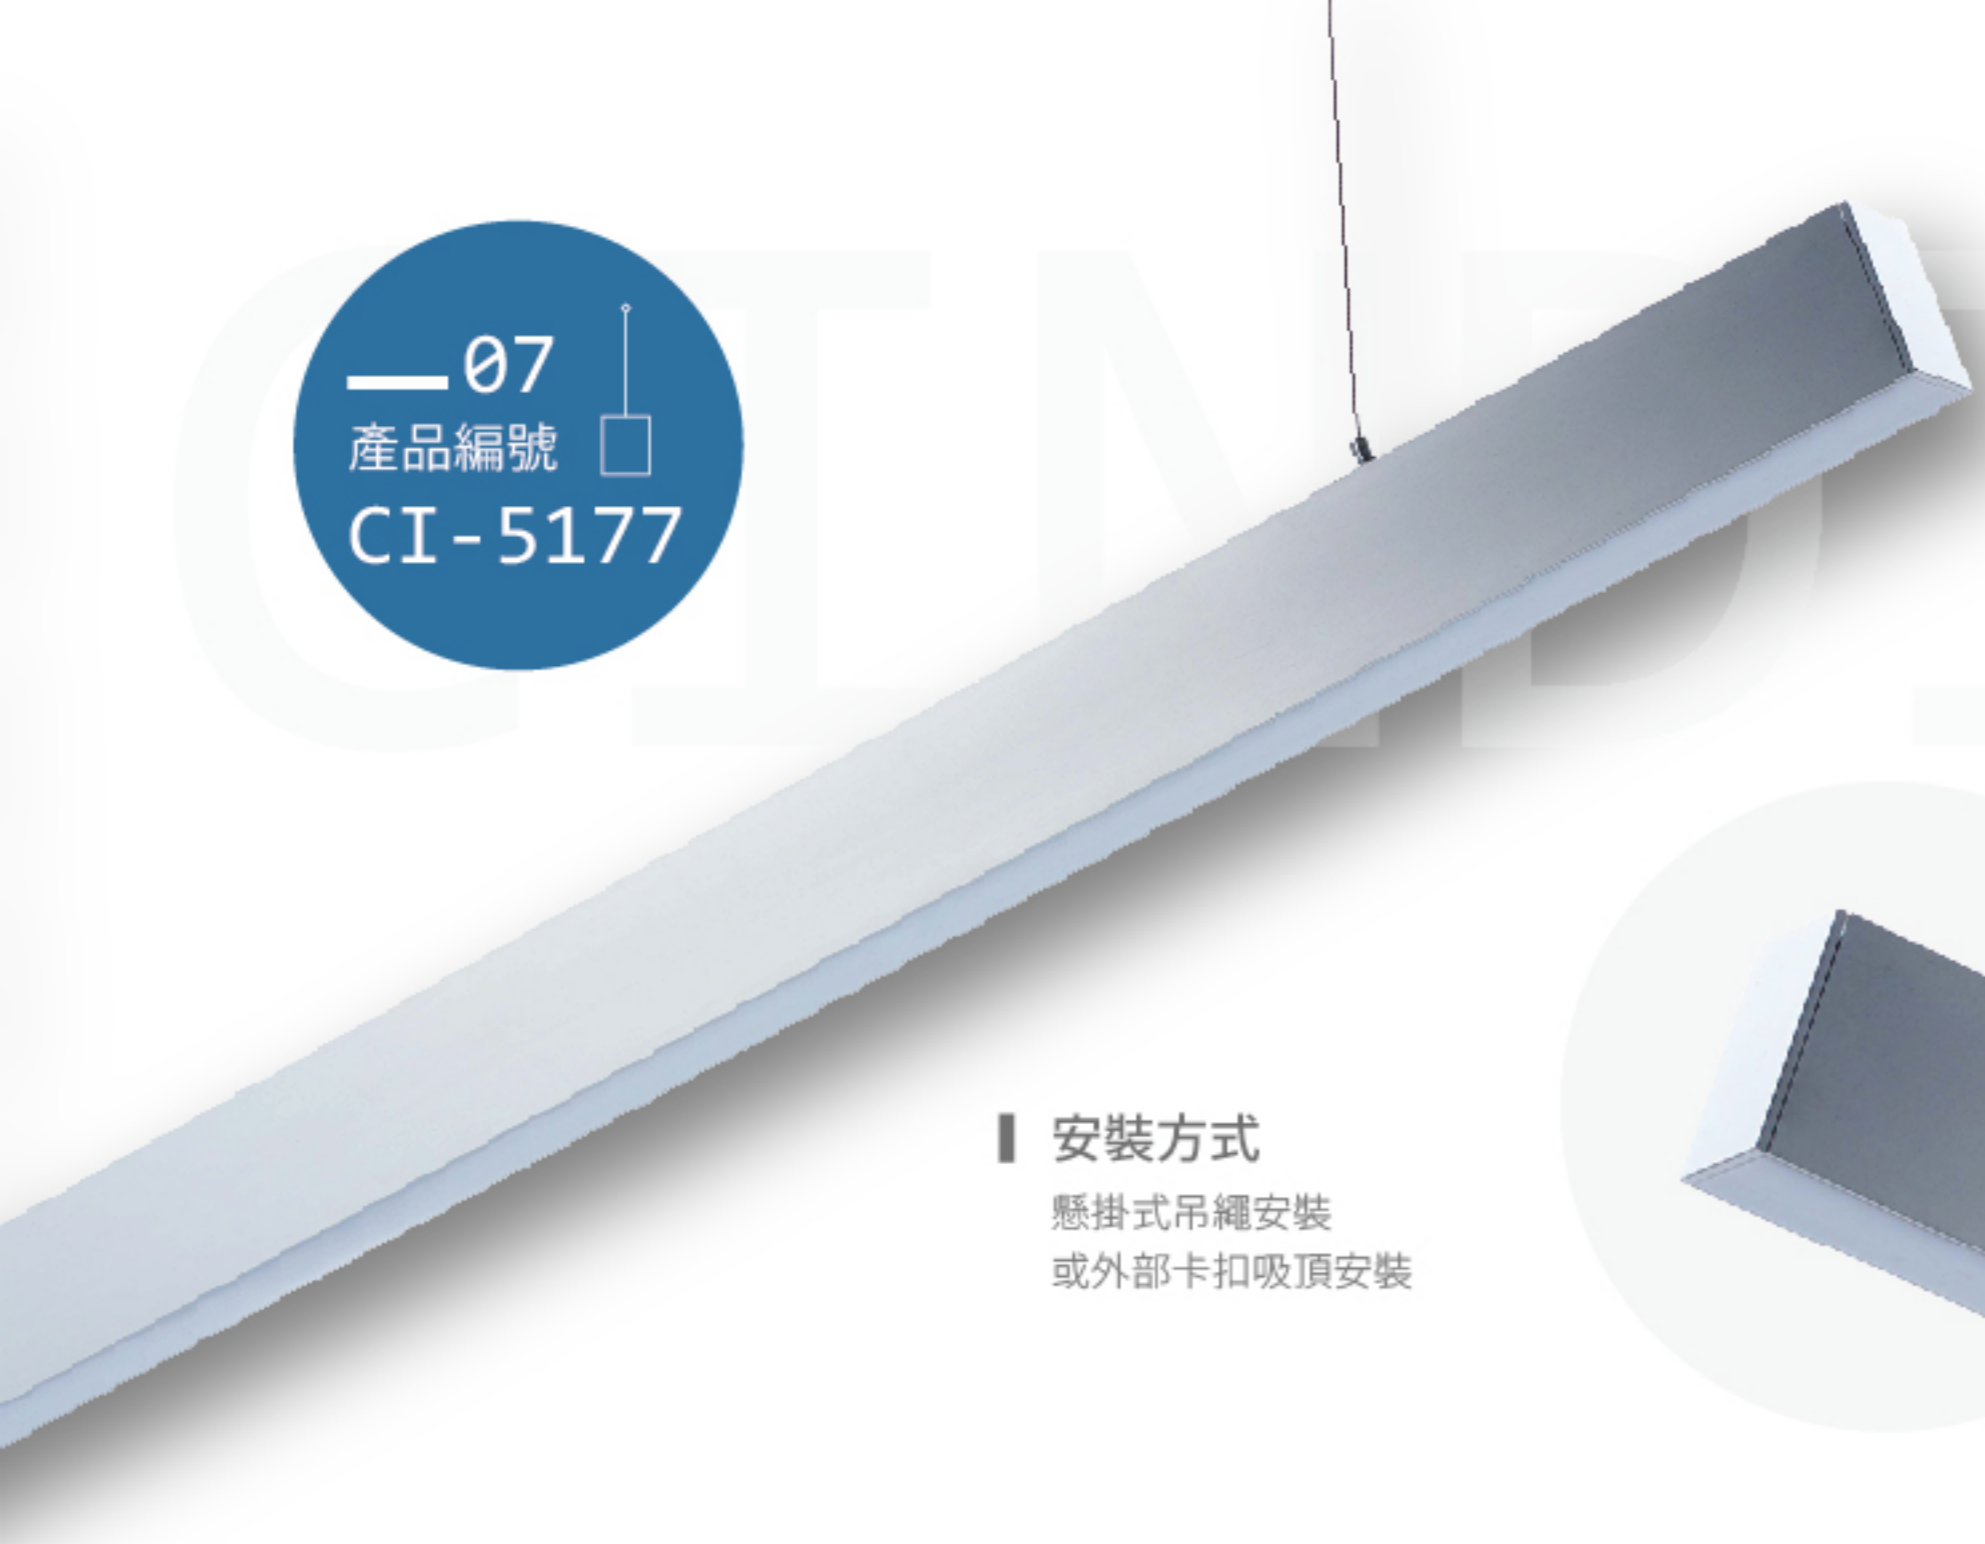

消耗功率	40W
LED	2835
輸入電壓	AC:100~240V
輸出流明	4000lm
色溫	3000K/4000K/6000k
演色性	CRI:82
出光角度	120°
尺寸	53x86x1200mm
材質	鋁+PC

■ 安裝方式  
 懸掛式吊繩安裝  
 或外部卡扣吸頂安裝


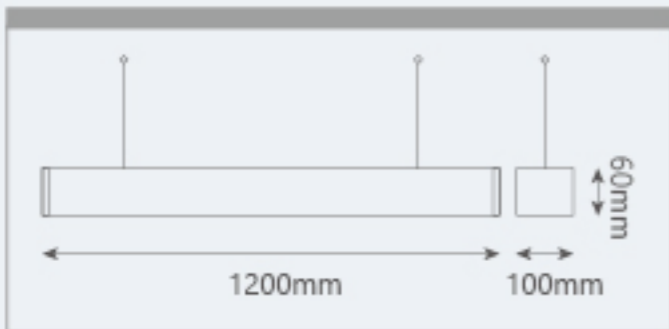
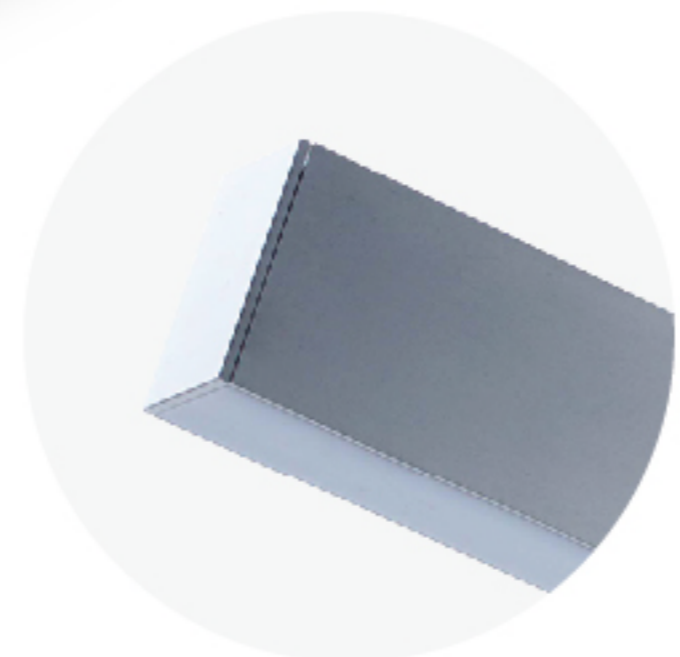



消耗功率	40W
LED	2835
輸入電壓	AC:100~240V
輸出流明	4000lm
色溫	3000K/4000K/6000k
演色性	CRI:82
出光角度	120°
尺寸	100x60x1200mm
材質	鋁+PC

— 08  
 產品編號  
 CI-5178



■ 安裝方式  
 懸掛式吊繩安裝  
 或外部卡扣吸頂安裝

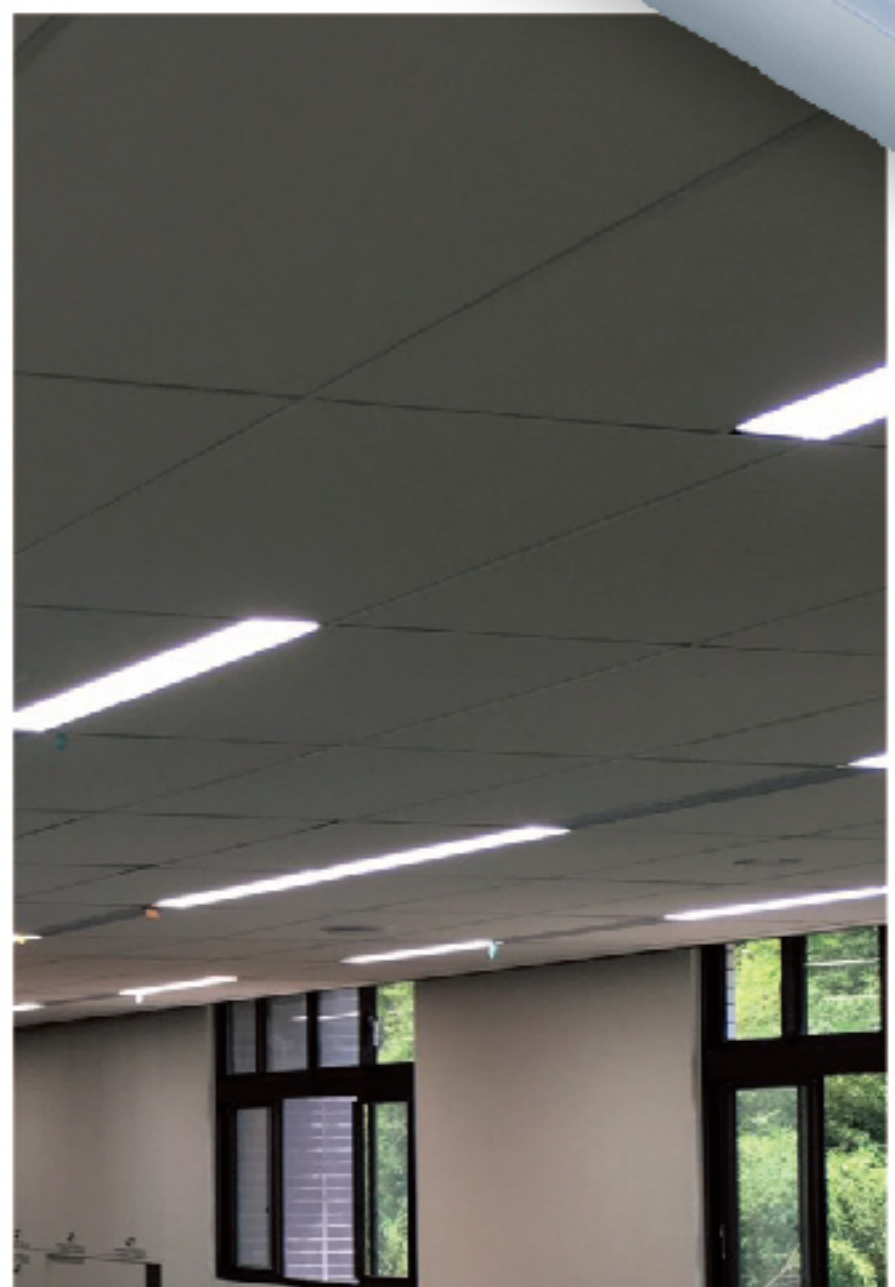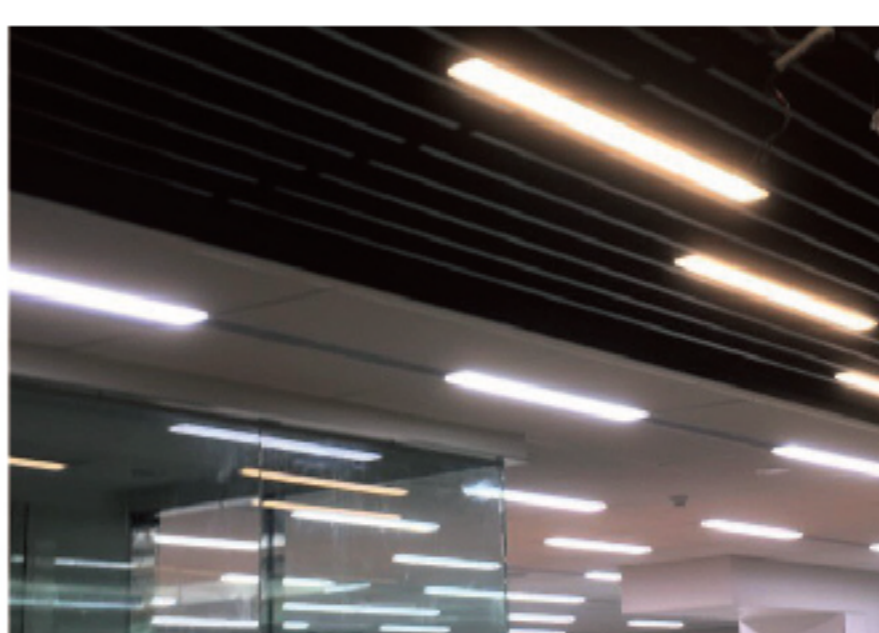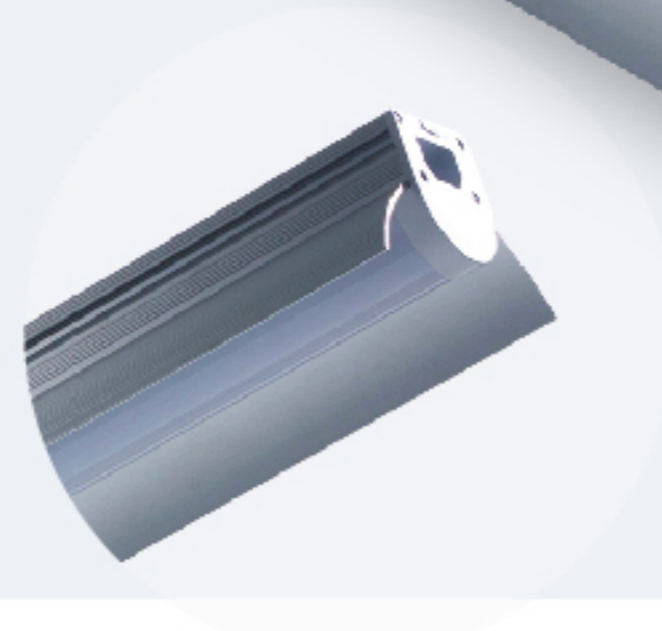


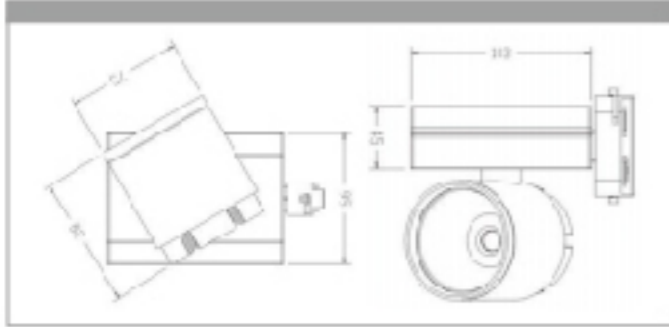

消耗功率	15W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	1350lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°,25°,45°
燈體顏色	白色,黑色




—01—  
產品編號  
CI-5151

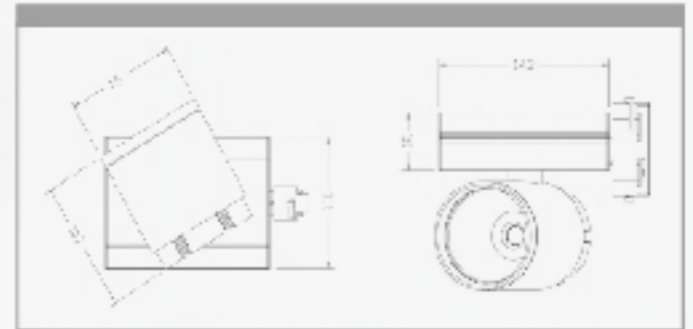

消耗功率	30W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	2700lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°,25°,45°
燈體顏色	白色,黑色


—02—  
產品編號  
CI-5152

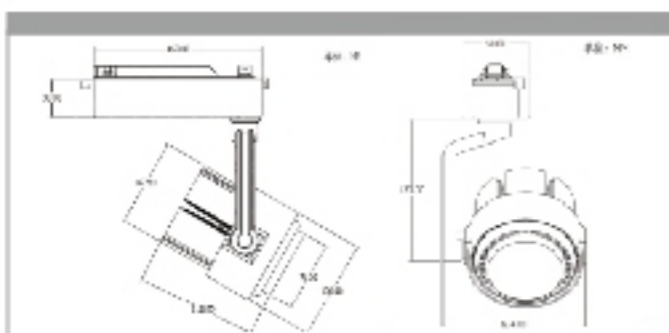

消耗功率	30W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	2700lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°,25°,45°
燈體顏色	白色,黑色




—03—  
產品編號  
CI-5153

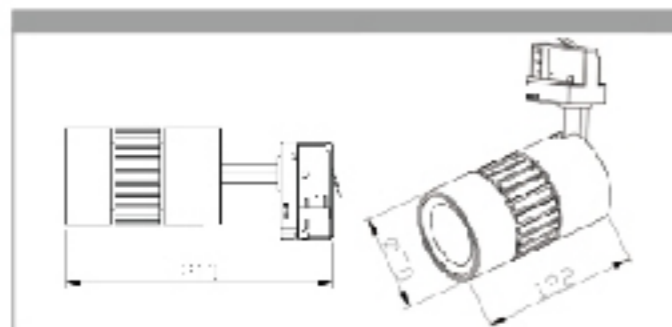


消耗功率	15W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	1350lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°,25°,45°
燈體顏色	白色,黑色,銀色

—04  
產品編號  
CI-5154

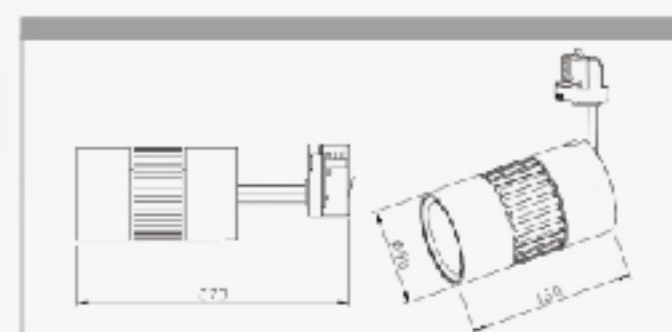

消耗功率	30W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	2700lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°,25°,45°
燈體顏色	白色,黑色,銀色


—05  
產品編號  
CI-5155

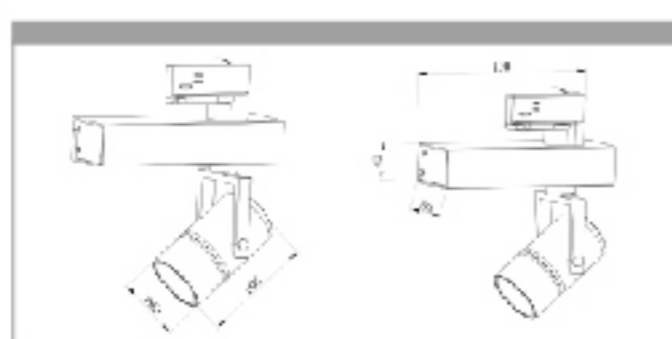


消耗功率	15W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	1350lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°,25°,45°
燈體顏色	黑色

—06  
產品編號  
CI-5156




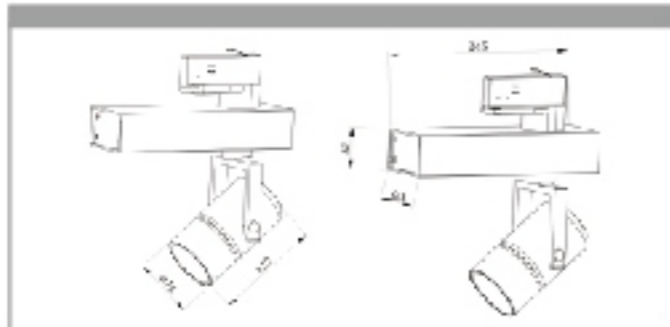

消耗功率	30W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	2700lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°,25°,45°
燈體顏色	黑色

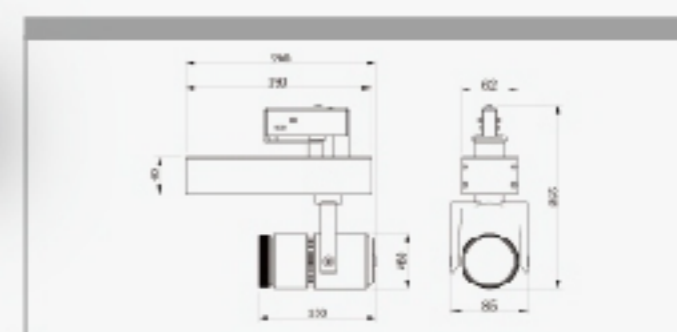

消耗功率	15W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	1350lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°~70°
燈體顏色	黑色

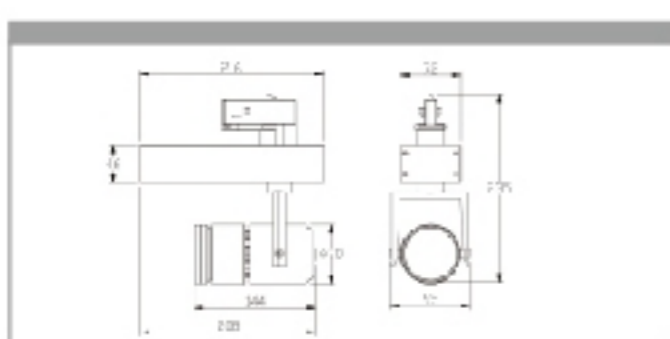

消耗功率	30W
LED	CREE COB
輸入電壓	AC:90~240V
輸出流明	2700lm
色溫	3000K/4000K/5700k
演色性	CRI:84
出光角度	10°~70°
燈體顏色	黑色



台光牌 CINDI.COM.TW

| LED專業照明設計 | 燈具設計生產規劃 |



台光牌 新迪企業股份有限公司，於台灣照明業界已經35年的老公司，自有工廠設計生產，公司內區分美術燈／商業照明燈／節能LED照明應用，三個部門，於台灣市場上銷售，我們提供完整的照明支援，從傳統照明產品結合到最新的節能LED照明。



CINDI  
2016 New product

新迪企業股份有限公司  
Cindi Enterprise Co., Ltd.

台北市104民生東路三段21號  
No.21 Min Shen E. Rd.Sec.3 Taipei 104 Taiwan,R.O.C.

電話 02-25180828 / 25015211  
TEL 02-25180828 / 25015211

傳真 02-25011417 / 25032914  
FAX 02-25180828 / 25015211



官方網站