台光牌
CINDI

LED 系統線性照明

目錄

一,CIL LED成品系列

接受改裝為30/60/90cm長度（30cm的倍數）
CIL系列主要以120cm長度LED成品出貨
鋁料接受烤漆改色（費用外加）



二,CIA 線性鋁料應用系列

專案設計規劃施工
接受長短裁切/轉彎角度裁切
光源模組訂製生產

三,CIA 線性小鋁應用系列

接受長短裁切/轉彎角度裁切
軟燈帶鋁基版線材裁切焊接
電源消耗功率換算匹配





四,CIQ 矽膠軟性線條燈

接受長短轉彎角度裁切
軟性線條軟燈帶線型裁切焊接
電源消耗功率換算匹配

五,LED鋁基版/軟燈帶/電源/控制

選購LED色溫功率演色性等等...
選購電源區域供電或一體成形內置
控制選項:傳統triAC旋扭/0~10V/PWM/Dali/紅外線/微波/觸控

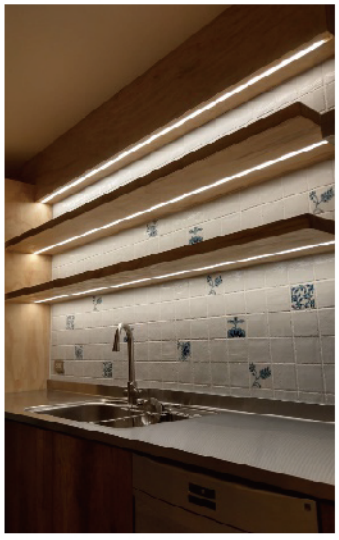

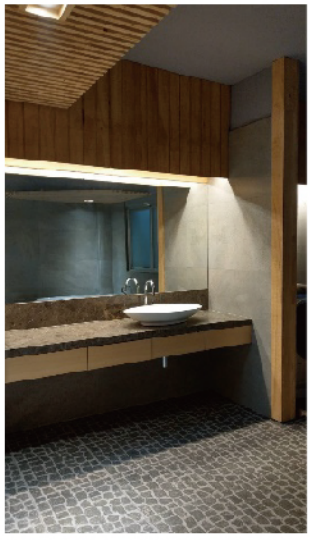

六,其他配件

線材/吸頂盒/磁鐵/伸縮桿/軌道盒...


七,實際案例照片

一,CIL LED成品系列












型號：	CIL-M3860	編號：	CIL-M3860
光源：	LED 40W	尺寸：	380*600*1200mm
色溫：	3000K/4000K/6000K	特點：	一體成形/高功率/...
演色性：	CRI:80or90	適用場所：	辦公室/會議室/工作室/居家/...
電壓：	AC:90~240V	安裝方式：	懸吊式
材質：	鋁/PC	鋼索中心距：	活動式卡點











型號：	CIL-M5075	編號：	CIL-M5075
光源：	LED 40W	尺寸：	500*750*1200mm
色溫：	3000K/4000K/6000K	特點：	一體成形/高功率/...
演色性：	CRI:80or90	適用場所：	辦公室/會議室/工作室/居家/...
電壓：	AC:90~240V	安裝方式：	懸吊式
材質：	鋁/PC	鋼索中心距：	夾片卡點

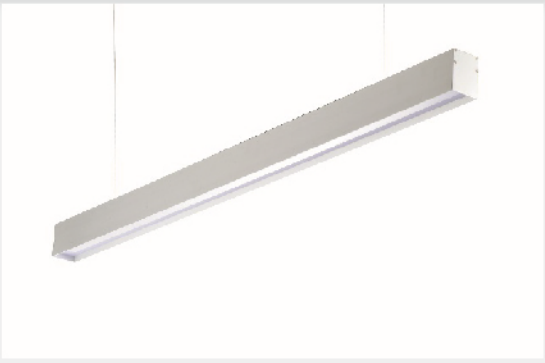










型號：	CIL-M5575	編號：	CIL-M5575
光源：	LED 40W	尺寸：	550*750*1200mm
色溫：	3000K/4000K/6000K	特點：	防炫光/一體成形/高功率/...
演色性：	CRI:80or90	適用場所：	辦公室/會議室/工作室/居家/...
電壓：	AC:90~240V	安裝方式：	懸吊式
材質：	鋁/PC	鋼索中心距：	夾片卡點

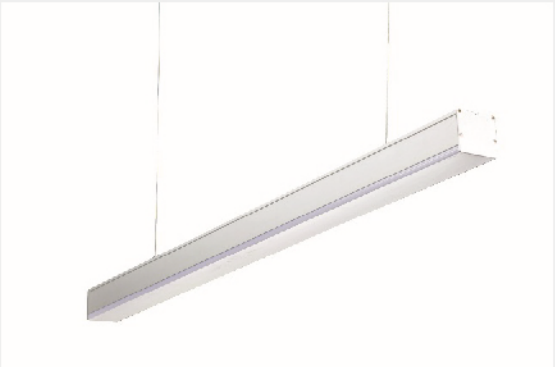










型號：CIL-M6565
光源：LED 40W
色溫：3000K/4000K/6000K
演色性：CRI:80or90
電壓：AC:90~240V
材質：鋁/PC

編號：CIL-M6565
尺寸：650*650*1200mm
特點：一體成形/高功率/...
適用場所：辦公室/會議室/工作室/居家/...
安裝方式：懸吊式
鋼索中心距：活動式卡點










型號：CIL-M7250
光源：LED 40W
色溫：3000K/4000K/6000K
演色性：CRI:80or90
電壓：AC:90~240V
材質：鋁/PC

編號：CIL-M7250
尺寸：720*500*1200mm
特點：一體成形/高功率/...
適用場所：辦公室/會議室/工作室/居家/...
安裝方式：懸吊式
鋼索中心距：活動式卡點







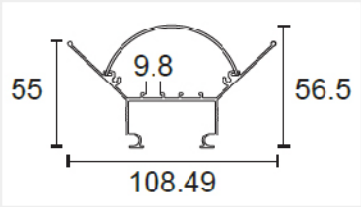


型號：CIL-M11055
光源：LED 40W
色溫：3000K/4000K/6000K
演色性：CRI:80or90
電壓：AC:90~240V
材質：鋁/PC

編號：CIL-M11055
尺寸：110*550*1200mm
特點：一體成形/高功率/...
適用場所：辦公室/會議室/工作室/居家
安裝方式：懸吊式
鋼索中心距：活動式卡點









型號：	CIL-M6052	編號：	CIL-M6052
光源：	LED40W	尺寸：	600*520*1200mm
色溫：	3000K/4000K/6000K	特點：	防水防塵/一體成形/高功率/ ...
演色性：	CRI:80or90	適用場所：	戶外陽台/居家/...
電壓：	AC:90~240V	安裝方式：	懸吊式
材質：	鋁/PC	鋼索中心距：	夾片卡點/吸頂式













二,CIA 線性鋁料應用系列







編號：CIA-U3535
尺寸：35*35*長度訂製 mm
材質：鋁/PC
特點：
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：活動式卡點





編號：CIA-M3535
尺寸：35*35*長度訂製 mm
材質：鋁/PC
特點：
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：活動式卡點








編號：CIA-M5035
尺寸：50*35*長度訂製 mm
材質：鋁/PC
特點：
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：活動式卡點









編號：CIA-M7535
尺寸：75*35*長度訂製 mm
材質：鋁/PC
特點：
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：活動式卡點




編號：CIA-M10035
尺寸：100*35*長度訂製 mm
材質：鋁/PC
特點：
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：活動式卡點








編號：CIA-M5075
尺寸：50*75*長度訂製mm
材質：鋁/PC
特點：中心軸LED模組可維修拆卸
適用場所：辦公室/精品店/居家/ ...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式
鋼索中心距：活動式卡點









編號：CIA-M7575
尺寸：75*75*長度訂製mm
材質：鋁/PC
特點：中心軸LED模組可維修拆卸
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：活動式卡點










編號：CIA-M10075
尺寸：100*75*長度訂製mm
材質：鋁/PC
特點：中心軸LED模組可維修拆卸
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：活動式卡點








編號：CIA-YU4435
尺寸：44*35*長度訂製mm
材質：鋁/PC
特點：
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：




編號：CIA-YM4435
尺寸：44*35*長度訂製mm
材質：鋁/PC
特點：
適用場所：辦公室/精品店/居家/...
安裝方式：崁入式/吸頂式/懸吊式...
鋼索中心距：活動式卡點




編號： CIA-Y6535
尺寸： 65*35*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點：
適用場所： 辦公室/精品店/居家/…
安裝方式： 崁入式
鋼索中心距：




編號： CIA-Y9535
尺寸： 95*35*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點：
適用場所： 辦公室/精品店/居家/…
安裝方式： 崁入式
鋼索中心距：








編號： CIA-Y6875
尺寸： 68*75*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點： 中心軸LED模組可維修拆卸
適用場所： 辦公室/精品店/居家/…
安裝方式： 崁入式
鋼索中心距：








編號： CIA-Y9575
尺寸： 95*75*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點： 中心軸LED模組可維修拆卸
適用場所： 辦公室/精品店/居家/…
安裝方式： 崁入式
鋼索中心距：









編號： CIA-Y12075
尺寸： 120*75*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點： 中心軸LED模組可維修拆卸
適用場所： 辦公室/精品店/居家/…
安裝方式： 崁入式
鋼索中心距：









編號： CIA-M60
尺寸： 直徑60mm*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點： 圓桶型大出光角自由發揮
適用場所： 辦公室/精品店/裝置藝術/居家/…
安裝方式： 懸吊式
鋼索中心距： 活動式卡點






編號： CIA-8544
尺寸： 85*44*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點：
適用場所： 辦公室/精品店/裝置藝術/居家/…
安裝方式： 壁掛式
鋼索中心距：








編號： CIA-M5090
尺寸： 50*90*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點： 上下出光/LED模組可維修拆卸
適用場所： 辦公室/精品店/居家/…
安裝方式： 懸吊式
鋼索中心距： 活動式卡點








編號： CIA-M7595
尺寸： 75*95*長度訂製mm
材質： 鋁/PC
特點： 上下出光/LED模組可維修拆卸
適用場所： 辦公室/精品店/居家/…
安裝方式： 懸吊式
鋼索中心距： 活動式卡點



三,CIA 線性小鋁應用系列

編號：CIA-0809










編號：CIA-1010










編號：CIA-1013










編號：CIA-1515








編號：CIA-1616








編號：CIA-1707










編號：CIA-1712










編號：CIA-2027








編號：CIA-2407










編號：CIA-2410










編號：CIA-2412










編號：CIA-3110













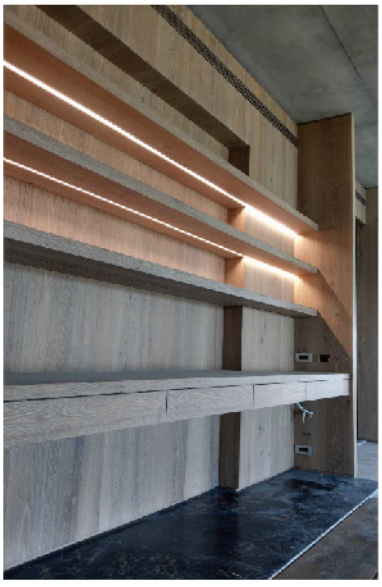




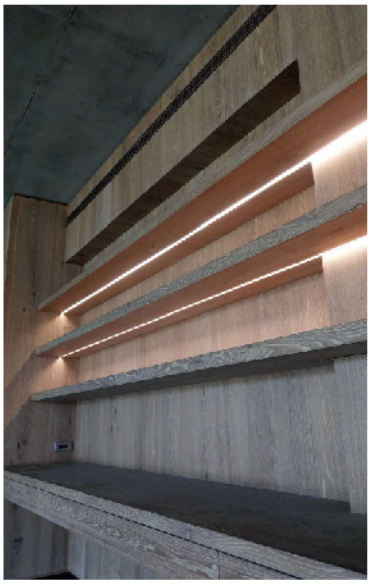


四,CIQ-矽膠軟性線條燈

編號:CIQ-1616



編號:CIQ-1212




編號:CIQ-1220




編號:CIQ-0612



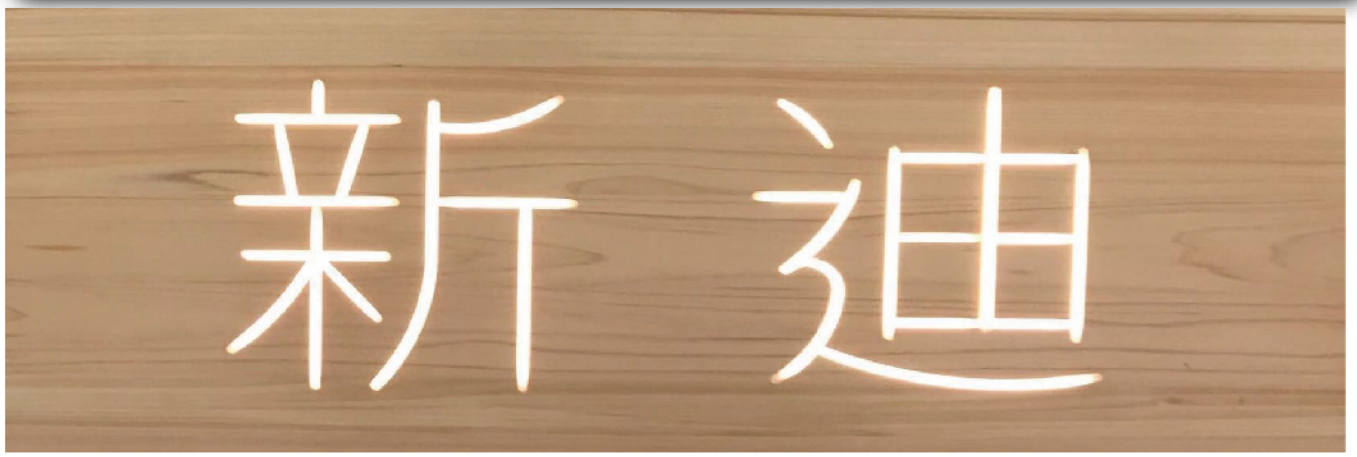




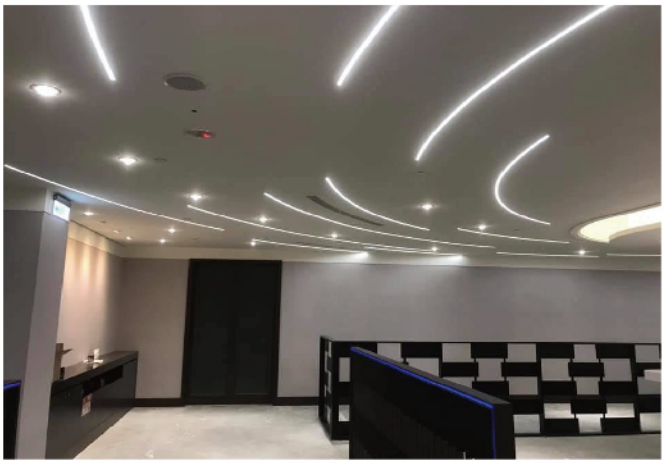





五,LED鋁基版/軟燈帶/電源/控制




編號： SL-2835xx-DCxxV-300-500
功率： 10W/m
電壓： DC:12or 24V
演色性： CRI80 or 90
色溫： 3000K/4000K/6000K



編號： SL-2835xx-DCxxV-600-500
功率： 10W/m
電壓： DC:12 or 24V
演色性： CRI 80 or 90
色溫： 3000K/4000K/6000K



編號： SL-2835xx-DCxxV-600-500
功率： 20W/m
電壓： DC:12 or 24V
演色性： CRI 80 or 90
色溫： 3000K/4000K/6000K




編號： SL-鋁基版（訂製配件）
功率： 訂製
電壓： 定電壓or定電流
演色性： CRI80or90
色溫： 3000K/4000K/6000K


內置控制感應選購配件



編號： SP-低壓觸摸開關
輸入電壓： DC：12or24V
負載功率： 20Wmax
功能： 摸一下開/摸一下關/長按調光
觸摸控制： 塑膠/玻璃/木材/等絕緣介質

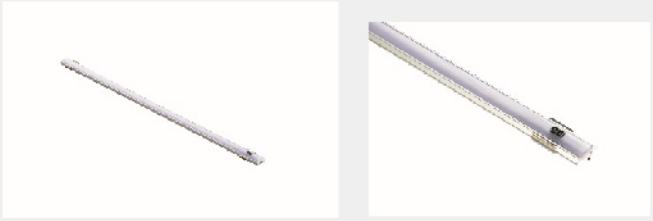

編號： SP-低壓揮手開關
輸入電壓： DC：12or24V
負載功率： 20Wmax
功能： 感應揮手開關
約5~10cm

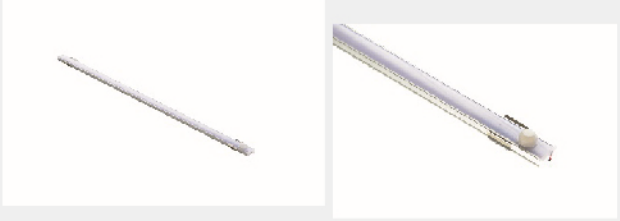

編號： SP-低壓人體感應開關
輸入電壓： DC：12or24V
負載功率： 20Wmax
感應角度： 60度
感應延時： 30秒±10秒

外置控制感應選購配件





編號： SP-低壓紅外線感應器
輸入電壓： DC : 12 or 24V
負載功率： 24Wmax
感應角度： 60度
感應延時： 15秒
感應距離： 3m



編號： SP-低壓防水觸摸開關
輸入電壓： DC : 12 V
負載功率： 24Wmax
連接方式： XH公母頭連結端子



編號： SP-低壓紅外線感應器
輸入電壓： DC: 12or24V
負載功率： 24Wmax
感應角度： 60度
感應延時： 15秒
感應距離： 3m



編號： SP-低壓揮手開關
輸入電壓： DC: 12or24V
負載功率： 24Wmax
功能： 感應揮手開關
距離： 約8cm








六, 其他配件





選購配件 ： 軟性磁鐵






選購配件：永久強化磁鐵



選購配件：
彈性墊片

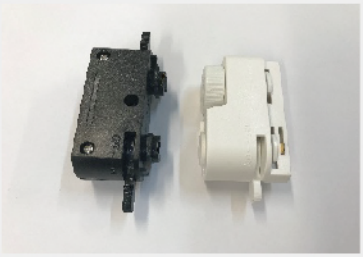

選購配件：
軌道頭




選購配件：
旋轉軌道頭




選購配件：
圓形吸頂盒



選購配件：
吊線配件

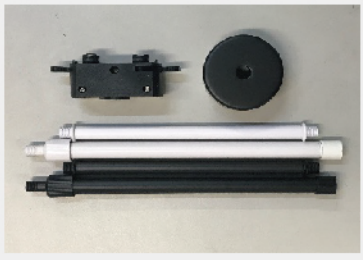

選購配件：
短加長桿

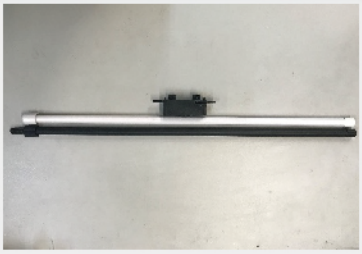



選購配件：　長加長桿



選購配件：　角鐵



選購配件：　電源

七,實際案例照片











